





KOER[®]
professional sanitary engineering

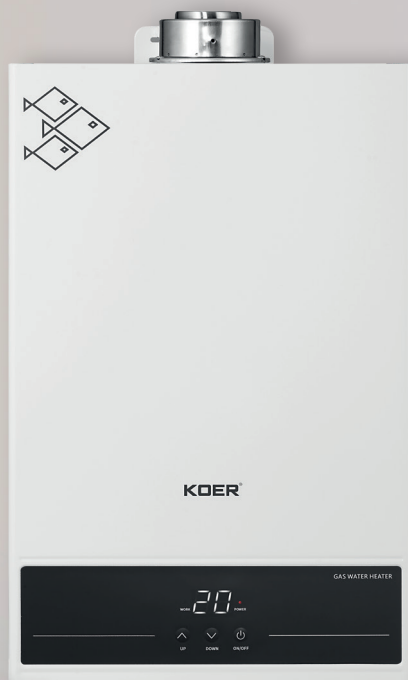

ГАЗОВІ КОЛОНКИ

ГАЗОВА КОЛОНКА ДИМОХІДНА

► KWH.G0110

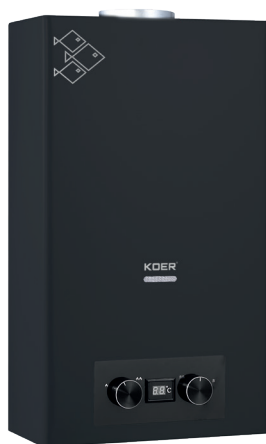

Артикул	KWH.G0110 WHITE	KWH.G0110 GREY	KWH.G0110 BLACK
Номінальна теплова потужність, кВт	20		
Коефіцієнт корисної дії, %	92		
Номінальний тиск, Па (мм вод. ст.), природний	1300		
Номінальна витрата газу, природного, м³/год	2		
Витрата води ΔT=25 °C, л/хв	10		
Приєднувальні розміри: вхід холодної води, вихід гарячої води, вхід газу	G1/2 B		
Тип відводу	димохід		
Тип газу	природний газ G20		
Електроживлення	2 батареї типу D		
Камера згоряння	відкрита		
Теплообмінник	мідь OXYGEN FREE		
Колектор димових газів	оцинкована сталь		
Клас пиловологозахисту	IPX2		
Внутрішній діаметр газовідвідного патрубку, мм	110		
Розмір виробу (Ш×В×Г), мм	590×340×180		
Розмір упаковки (Ш×В×Г), мм	690×390×250		
Вага (нетто/брутто), кг	8.2/ 9.3		



ГАЗОВА КОЛОНКА ДИМОХІДНА


►► KWH.G0210



Артикул	KWH.G0210 WHITE
	3 модуляцією полум'я
Номінальна теплова потужність, кВт	20
Коефіцієнт корисної дії, %	93
Номінальний тиск, Па (мм вод. ст.), природний	1300
Номінальна витрата газу, природного, м³/год	2
Витрата води $\Delta T=25^\circ\text{C}$, л/хв	10
Приєднувальні розміри: вхід холодної води, вихід гарячої води, вхід газу	G1/2 B
Тип відводу	димохід
Тип газу	природний газ G20
Електроживлення	2 батареї типу D
Камера згоряння	відкрита
Теплообмінник	мідь OXYGEN FREE
Колектор димових газів	оцинкована сталь
Клас пиловологозахисту	IPX2
Внутрішній діаметр газовідвідного патрубку, мм	110
Розмір виробу (Ш×В×Г), мм	590×340×180
Розмір упаковки (Ш×В×Г), мм	690×390×250
Вага (нетто/брутто), кг	7.8/8.9

ГАЗОВА КОЛОНКА ТУРБОВАНА

► KWH.G0312 TURBO

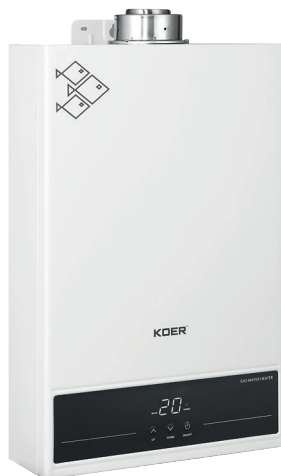


Артикул	KWH.G0312 TURBO WHITE
Номинальна теплова потужність, кВт	23
Коефіцієнт корисної дії, %	93
Номинальний тиск, Па (мм вод. ст.), природний	1300
Номинальна витрата газу, природного, м³/год	2.4
Витрата води ΔT=25 °C, л/хв	12
Приєднувальні розміри: вхід холодної води, вихід гарячої води, вхід газу	G1/2 B
Тип відводу	коаксіальний димохід
Тип газу	природний газ G20
Електроживлення, В	220
Камера згоряння	закрита
Теплообмінник	мідь OXYGEN FREE
Колектор димових газів	оцинкована сталь
Клас пиловологозахисту	IPX2
Внутрішній діаметр газовідвідного патрубку, мм	60/90
Розмір виробу (Ш×В×Г), мм	550×330×170
Розмір упаковки (Ш×В×Г), мм	790×510×230
Вага (нетто/брутто), кг	8.6/11.2



ГАЗОВА КОЛОНКА ДИМОХІДНА

►► KWH.G0410

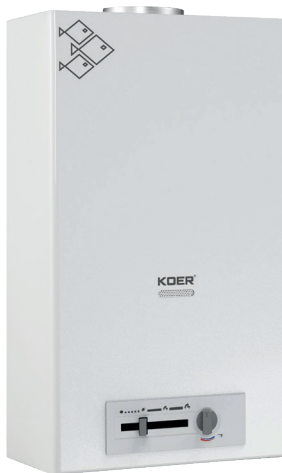

Артикул	KWH.G0410 WHITE
Номінальна теплова потужність, кВт	20
Коефіцієнт корисної дії, %	92
Номінальний тиск, Па (мм вод. ст.), природний	1300
Номінальна витрата газу, природного, м³/год	2
Витрата води ΔT=25 °C, л/хв	10
Приєднувальні розміри: вхід холодної води, вихід гарячої води, вхід газу	G1/2 B
Тип відводу	димохід
Тип газу	природний газ G20
Запалювання	п'єзо-підпал
Камера згоряння	відкрита
Теплообмінник	мідь OXYGEN FREE
Колектор димових газів	оцинкована сталь
Клас пиловологозахисту	IPX2
Внутрішній діаметр газовідвідного патрубку, мм	110
Розмір виробу (Ш×В×Г), мм	590×340×180
Розмір упаковки (Ш×В×Г), мм	690×390×250
Вага (нетто/брутто), кг	8.2/9.3

ТЕЛЕФОН СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ:
0-800-30-1755



WWW.KOER.UA