



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ | 2024

ЗМІСТ

ЗАПІРНА АРМАТУРА

Крани кульові PLM серії Strong	5
Крани кульові PLM серії Base	8

АРМАТУРА БЕЗПЕКИ

Клапан зворотний підливний	11
Клапан зворотний	12
Фільтр грубої очистки	13
Клапан радіаторний	15

СИСТЕМА ТЕПЛА ПІДЛОГА

Колектор для теплої підлоги латунь	18
Колектор для теплої підлоги нержавійка	21
Колектор для теплої підлоги нержавійка	24
Євроконус	25
Змішувальний вузол	28
Унібокси	30
Блок контролю температури водяної теплої підлоги	30
Труба тепла підлога	32

ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТРУБИ 34

КАНАЛІЗАЦІЯ

Труба та фітинг для внутрішньої каналізації	35
Труба та фітинг для зовнішньої каналізації	38

СИСТЕМА PPR

Поліпропіленові труби та фітинги	40
Трубний утеплювач	53

УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА КРІПЛЕННЯ 56


СИФОНИ ТА АРМАТУРА

Сифони для умивальника	64
Гофросифони і гофротруби	78
Арматура для зливих бачків	84
Кришки для унітазу	90
Комплектуючі	97
Шланги для пральних та посудомийних машин	99



Крани кульові PLM серії Strong

Крани кульові PLM серії Strong застосовуються в якості запірної арматури в трубопровідних системах, виготовлені з латуні марки CW617N методом гарячого штампування, мають ущільнення шару PTFE та з ремонтпридатними за рахунок піджимної гайки та збільшеного сальникового ущільнення.

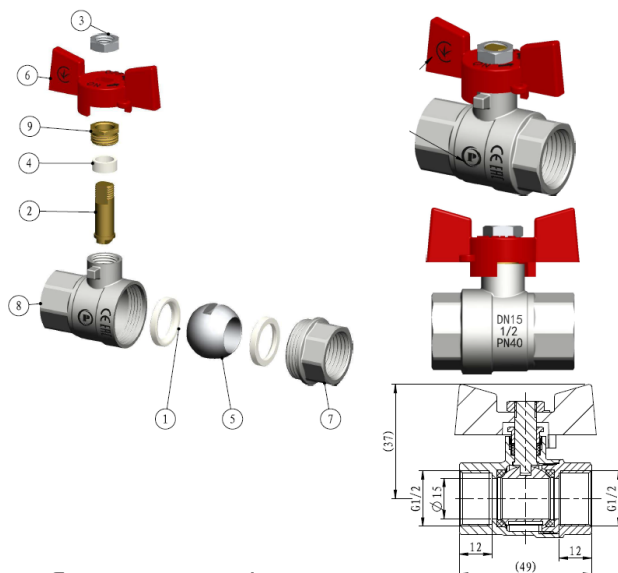

Матеріали виробу та конструкція

	Найменування	Матеріал
1	Кільце сідлове	PTFE
2	Шток	CW617N
3	Гайка кріплення рукоят	CW617N
4	Ущільнювач сальниковий	PTFE
5	Затвор кульовий	CW617N

	Найменування	Матеріал
6	Метелик	Alumin
7	Напівкорпус малий	CW617N
8	Напівкорпус великий	CW617N
9	Втулка сальникова	CW617N

Крани кульові PLM серії Strong



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PSV01	Кран кульовий BB DN15 метелик	1/2"	PN40	+150 C	155
PSV02	Кран кульовий BB DN20 метелик	3/4"	PN40	+150 C	215
PSV03	Кран кульовий BB DN25 метелик	1"	PN40	+150 C	368



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PSV11	Кран кульовий B3 DN15 метелик	1/2"	PN40	+150 C	160
PSV22	Кран кульовий B3 DN20 метелик	3/4"	PN40	+150 C	228
PSV33	Кран кульовий B3 DN25 метелик	1"	PN40	+150 C	392



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PSVH01	Кран кульовий BB DN15 ручка	1/2"	PN40	+150 C	175
PSVH02	Кран кульовий BB DN20 ручка	3/4"	PN40	+150 C	235
PSVH03	Кран кульовий BB DN25 ручка	1"	PN40	+150 C	400
PSVH04	Кран кульовий BB DN32 ручка	1 1/4"	PN20	+150 C	560
PSVH05	Кран кульовий BB DN40 ручка	1 1/2"	PN20	+150 C	860
PSVH06	Кран кульовий BB DN50 ручка	2"	PN16	+150 C	1180

Крани кульові PLM серії Strong




АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PSVH11	Кран кульовий ВЗ DN15 ручка	1/2"	PN40	+150 C	175
PSVH12	Кран кульовий ВЗ DN20 ручка	3/4"	PN40	+150 C	245
PSVH13	Кран кульовий ВЗ DN25 ручка	1"	PN40	+150 C	415
PSVH14	Кран кульовий ВЗ DN32 ручка	1 1/4"	PN20	+150 C	580
PSVH15	Кран кульовий ВЗ DN40 ручка	1 1/2"	PN20	+150 C	905
PSVH16	Кран кульовий ВЗ DN50 ручка	2"	PN16	+150 C	1240



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PSVC01	Кран кульовий з американкою ВЗ DN15 метелик	1/2"	PN40	+150 C	210
PSVC02	Кран кульовий з американкою ВЗ DN20 метелик	3/4"	PN40	+150 C	325
PSVC03	Кран кульовий з американкою ВЗ DN25 метелик	1"	PN40	+150 C	540

Крани кульові PLM серії Base

Крани кульові PLM серії Base застосовуються в якості запірної арматури в трубопровідних системах виготовлені з латуні (полукорпуса, кульовий затвор та шток), мають ущільнення з PTFE кульового затвору та штоку, та є ремонтопридатними.

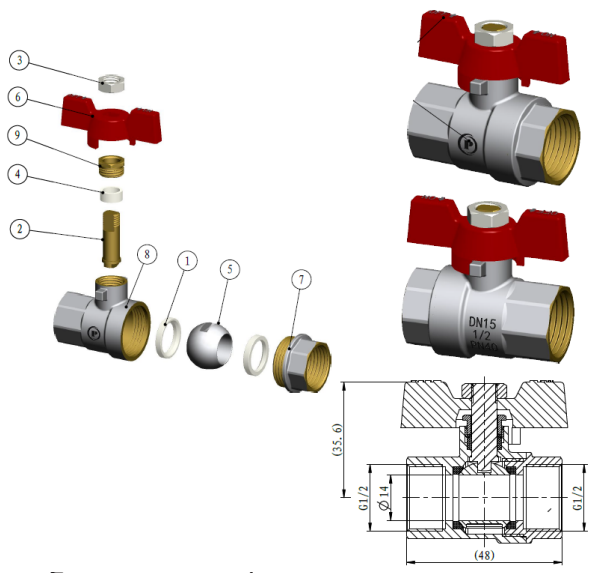

Матеріали виробу та констукція

	Найменування	Матеріал
1	Кільце сідлове	PTFE
2	Шток	CW614N
3	Гайка кріплення рукоят	AISI 304
4	Ущільнювач сальниковий	PTFE
5	Затвор кульовий	CW614N

	Найменування	Матеріал
6	Метелик	Alumin
7	Напівкорпус малий	CW614N
8	Напівкорпус великий	CW614N
9	Втулка сальникова	CW614N

Крани кульові PLM серії Base



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PV01	Кран кульовий BB DN15 метелик	1/2"	PN40	+120 C	132
PV02	Кран кульовий BB DN20 метелик	3/4"	PN40	+120 C	201
PV03	Кран кульовий BB DN25 метелик	1"	PN40	+120 C	310



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PV11	Кран кульовий B3 DN15 метелик	1/2"	PN40	+120 C	140
PV12	Кран кульовий B3 DN20 метелик	3/4"	PN40	+120 C	208
PV13	Кран кульовий B3 DN25 метелик	1"	PN40	+120 C	330



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PVH01	Кран кульовий BB DN15 ручка	1/2"	PN40	+120 C	155
PVH02	Кран кульовий BB DN20 ручка	3/4"	PN40	+120 C	224
PVH03	Кран кульовий BB DN25 ручка	1"	PN40	+120 C	350
PVH04	Кран кульовий BB DN32 ручка	1 1/4"	PN20	+120 C	485
PVH05	Кран кульовий BB DN40 ручка	1 1/2"	PN20	+120 C	756
PVH06	Кран кульовий BB DN50 ручка	2"	PN16	+120 C	1040

Крани кульові PLM серії Base



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PVH11	Кран кульовий ВЗ DN15 ручка	1/2"	PN40	+120 C	164
PVH12	Кран кульовий ВЗ DN20 ручка	3/4"	PN40	+120 C	231
PVH13	Кран кульовий ВЗ DN25 ручка	1"	PN40	+120 C	365
PVH14	Кран кульовий ВЗ DN32 ручка	1 1/4"	PN20	+120 C	506
PVH15	Кран кульовий ВЗ DN40 ручка	1 1/2"	PN20	+120 C	780
PVH16	Кран кульовий ВЗ DN50 ручка	2"	PN16	+120 C	1070



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PVC01	Кран кульовий з американкою ВЗ DN15 метелик	1/2"	PN40	+120 C	187
PVC02	Кран кульовий з американкою ВЗ DN20 метелик	3/4"	PN40	+120 C	286
PVC03	Кран кульовий з американкою ВЗ DN25 метелик	1"	PN40	+120 C	468

Клапан зворотний підливний



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК СКИДАННЯ, bar	ТЕМПЕ- РАТУРА	ВАГА, гр
PSVA01	Клапан зворотний підливний (без ручки)	1/2"	6 bar	+120 С	80



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК СКИДАННЯ, bar	ТЕМПЕ- РАТУРА	ВАГА, гр
PSVF01	Клапан зворотний підливний (ручка)	1/2"	6 bar	+120 С	80







АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК СКИДАННЯ, bar	ТЕМПЕ- РАТУРА	ВАГА, гр
PRD01	Редуктор тиску (поршневий)	1/2"	10 bar	+120 С	280

Клапан зворотний

Матеріали виробу та констукція

	Найменування	Матеріал
1	Напівкорпус великий	CW614N
2	Напівкорпус малий	CW614N
3	Шток	CW614N
4	Пружина зворотна	AISI 304
5	Ущільнення затвору	EPDM






АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PNCV01	Клапан зворотний DN15	1/2"	PN40	+120 C	102
PNCV02	Клапан зворотний DN20	3/4"	PN40	+120 C	125
PNCV03	Клапан зворотний DN25	1"	PN40	+120 C	230

Фільтр грубої очистки

Матеріали виробу та конструкція

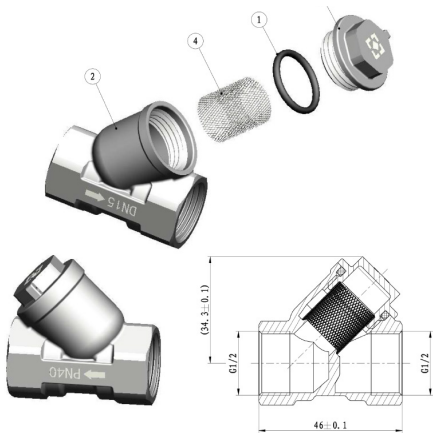

	Найменування	Матеріал
1	Напівкорпус великий	CW614N
2	Напівкорпус малий	CW614N
3	Шток	CW614N
4	Пружина зворотна	AISI 304
5	Ущільнення затвору	EPDM



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PYF01	Фільтр грубої очистки DN15	1/2"	PN40	+120 C	106
PYF02	Фільтр грубої очистки DN20	3/4"	PN40	+120 C	195
PYF03	Фільтр грубої очистки DN25	1"	PN40	+120 C	248

Клапан радіаторний



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PRSM01	Клапан радіаторний прямий, подача, верх	1/2"	10 bar	+110 C	192



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PRSA01	Клапан радіаторний прямий, відсічний, низ	1/2"	10 bar	+110 C	164



АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PRAM01	Клапан радіаторний кутовий, подача, верх	1/2"	10 bar	+110 C	184




АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР	ТИСК	ТЕМПЕ-РАТУРА	ВАГА, гр
PRAA01	Клапан радіаторний кутовий, відсічний, низ	1/2"	10 bar	+110 C	153

СИСТЕМА ТЕПЛА ПІДЛОГА



КОЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ ЛАТУНЬ

Колектора PBMFI Brass (латунь)

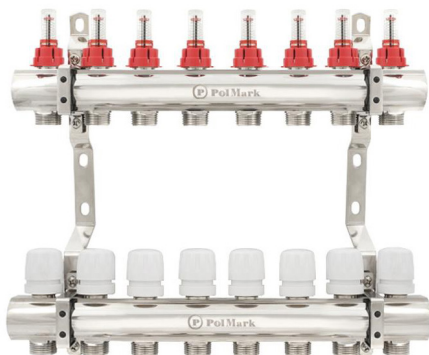

ПРИЗНАЧЕННЯ

Колектори призначені для розподілу потоку теплоносія по споживачах в системах водяного опалення. Під «споживачем» мається на увазі окремий нагрівальний прилад або група приладів, окремі елементи або гілки системи, контури «теплої підлоги». Колектори PolMark поставляються в зборі і включають колектор лінії подачі і зворотний колектор, регулювальні вентилі з вбудованими витратомірами, термостатичні вентилі з можливістю установки сервоприводу.

Витратоміри можна виконати налаштування від 0 до 5 л/хв. Кожне відведення зворотного колектора обладнано термостатичним вентилем для ручного регулювання і з можливістю установки електричного приводу. Колектори в зборі випускаються з кількістю виходів від 2-х до 12-ти. Приєднання циркуляційних петель здійснюється за допомогою фітінгів стандарту «Євроконус» 3/4".

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- нижній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт.
- верхній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт
- термостатичний клапан з пластиковою ручкою – за кількістю виходів на колекторі;
- регулювальний вентиль з вбудованим витратоміром – за кількістю виходів на колекторі;
- ніпель перехідною 1/2" x 3/4" під євроконус – за кількістю виходів на кожному колекторі;
- кріпильний кронштейн зі скобами і ущільнювачами для кріплення змішувача вузла – 2 шт.
- керівництво по експлуатації (технічний паспорт виробу) – 1 шт.

Технічні характеристики

1	Кількість виходів, шт.	2-12
2	Робоче середовище	Вода
3	Номінальний тиск, МПа	0,9
4	Максимальний перепад тиску, МПа	0,08
5	Максимальна робоча температура теплоносія, °C	90
6	Максимальна температура повітря, що оточує колектор, °C	50
7	Умовна пропускна здатність вбудованого термостатичного 3 вентиля (Kvs), м/год.	2,5
8	Умовна пропускна здатність регульовального 3 вентиля при показаннях витратоміра, м/год.	
	- 0,5 л/хв.	0,12
	- 1 л/хв.	0,27
	- 2 л/хв.	0,52
	- 3 л/хв.	0,78
	- 4 л/хв.	0,99
	- 5 л/хв.	1,27

Матеріали елементів колекторного блоку

	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ	МАТЕРІАЛИ
1	Колектор лінії подачі	Розподіл потоку теплоносія	Латунь CW617N
2	Колектор зворотної лінії	Розподіл потоку теплоносія	Латунь CW617N
3	Регульовальний вентиль із вбудованим витратоміром	Для балансування петель (регулювання витрати теплоносія) при налагодженні системи	Латунь/Пластик ABS/ EPDM
4	Термостатичний клапан	Для плавного перекриття потоку під впливом ручки або сервоприводу	Латунь/Пластик ABS/ EPDM
5	Кронштейни	Для кріплення колекторів	Сталь оцинкована

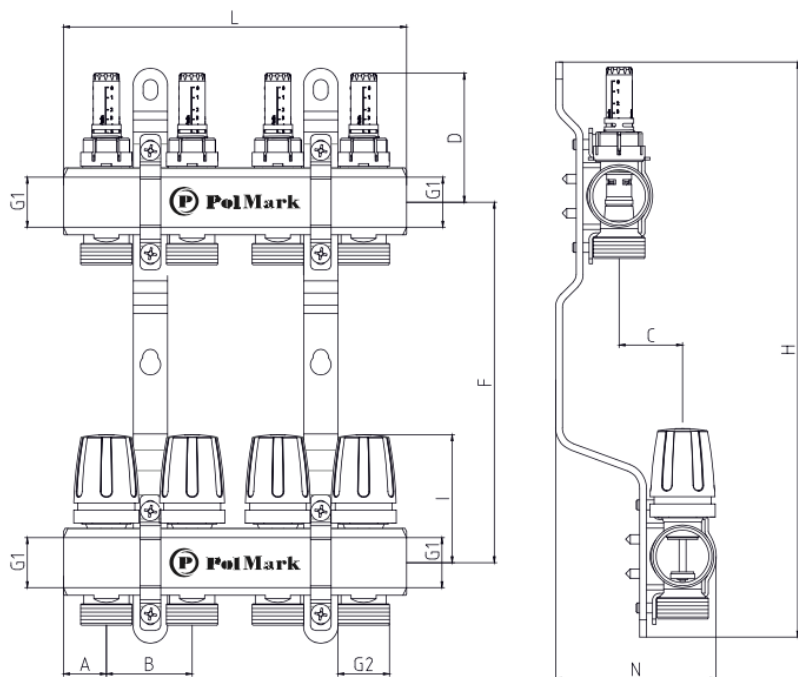

АРТИКУЛ	P-P	G1"	G2"	L mm	H mm	F mm	N mm	A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	ВАГА, г
PBMF102	2	1	3/4	104	319,5	210	99	28	48	35	77	65	1511
PBMF103	3	1	3/4	152	319,5	210	99	28	48	35	77	65	1935
PBMF104	4	1	3/4	200	319,5	210	99	28	48	35	77	65	2358
PBMF105	5	1	3/4	248	319,5	210	99	28	48	35	77	65	2782
PBMF106	6	1	3/4	296	319,5	210	99	28	48	35	77	65	3205
PBMF107	7	1	3/4	344	319,5	210	99	28	48	35	77	65	3630
PBMF108	8	1	3/4	392	319,5	210	99	28	48	35	77	65	4052
PBMF109	9	1	3/4	440	319,5	210	99	28	48	35	77	65	4475
PBMF110	10	1	3/4	488	319,5	210	99	28	48	35	77	65	4899
PBMF111	11	1	3/4	536	319,5	210	99	28	48	35	77	65	5323
PBMF112	12	1	3/4	584	319,5	210	99	28	48	35	77	65	5746

КОЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ НЕРЖАВІЙКА

Колектора PSMFI Stainless steel (нержавійка)



ПРИЗНАЧЕННЯ

Колектори призначені для розподілу потоку теплоносія по споживачах в системах водяного опалення. Під «споживачем» мається на увазі окремий нагрівальний прилад або група приладів, окремі елементи або гілки системи, контури «теплої підлоги». Колектори PolMark поставляються в зборі і включають колектор лінії подачі і зворотний колектор, регулювальні вентиля з вбудованими витратомірами, термостатичні вентиля з можливістю установки сервоприводу. Витратоміри можна виконати налаштування від 0 до 5 л/хв. Кожне відведення зворотного колектора обладнано термостатичним вентилям для ручного регулювання і з можливістю установки електричного приводу. Колектори в зборі випускаються з кількістю виходів від 2-х до 12-ти. Приєднання циркуляційних петель здійснюється за допомогою фітингів стандарту «Євроконус» 3/4".

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- нижній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт.
- верхній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт.
- термостатичний клапан з пластиковою ручкою – за кількістю виходів на колекторі;
- регулювальний вентиль з вбудованим витратоміром – за кількістю виходів на колекторі;
- ніпель перехідною 1/2" x 3/4" під євроконус – за кількістю виходів на кожному колекторі;
- кріпильний кронштейн зі скобами і ущільнювачами для кріплення змішувача вузла – 2 шт.
- керівництво по експлуатації (технічний паспорт виробу) – 1 шт.

Технічні характеристики

1	Кількість виходів, шт.	2-12
2	Робоче середовище	Вода
3	Номинальний тиск, МПа	0,9
4	Максимальний перепад тиску, МПа	0,08
5	Максимальна робоча температура теплоносія, °C	90
6	Максимальна температура повітря, що оточує колектор, °C	50
7	Умовна пропускна здатність вбудованого термостатичного 3 вентиля (Kvs), м/год.	2,5
8	Умовна пропускна здатність регульовального 3 вентиля при показаннях витратоміра, м/год.	
	- 0,5 л/хв.	0,12
	- 1 л/хв.	0,26
	- 2 л/хв.	0,5
	- 3 л/хв.	0,76
	- 4 л/хв.	0,98
	- 5 л/хв.	1,25

Матеріали елементів колекторного блоку

	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ	МАТЕРІАЛИ
1	Колектор лінії подачі	Розподіл потоку теплоносія	Нержавіюча сталь SUS304
2	Колектор зворотної лінії	Розподіл потоку теплоносія	Нержавіюча сталь SUS304
3	Регульовальний вентиль із вбудованим витратоміром	Для балансування петель (регулювання витрати теплоносія) при налагодженні системи	Латунь/ Пластик ABS/ EPDM
4	Термостатичний клапан	Для плавного перекриття потоку під впливом ручки або сервоприводу	Латунь/ Пластик ABS/ EPDM
5	Кронштейни	Для кріплення колекторів	Сталь оцинкована

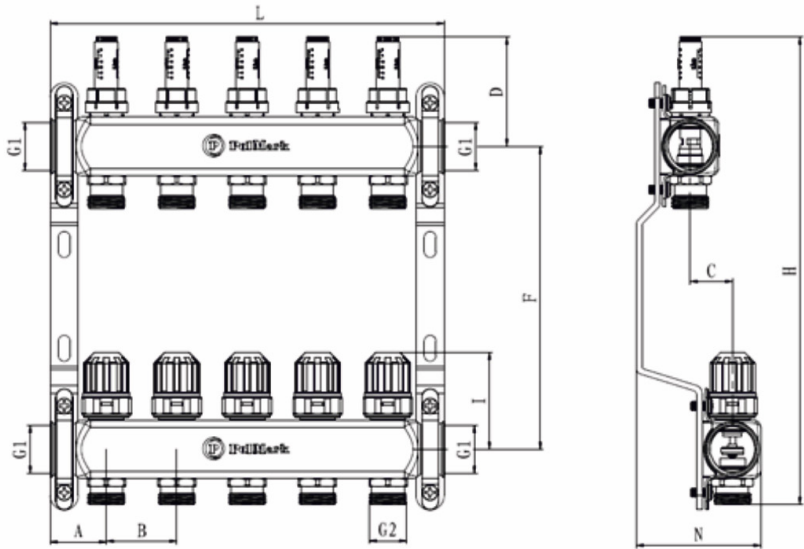

АРТИКУЛ	P-P	G1"	G2"	L mm	H mm	F mm	N mm	A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	ВАГА, г
PSMF102	2	1	3/4	130	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	1350
PSMF103	3	1	3/4	180	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	1829
PSMF104	4	1	3/4	230	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	2249
PSMF105	5	1	3/4	280	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	2668
PSMF106	6	1	3/4	330	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	3088
PSMF107	7	1	3/4	380	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	3508
PSMF108	8	1	3/4	430	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	3925
PSMF109	9	1	3/4	480	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	4344
PSMF110	10	1	3/4	530	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	4765
PSMF111	11	1	3/4	580	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	5180
PSMF112	12	1	3/4	630	324	210	88,5	40	50	30	75,8	67,5	5598

КОЛЕКТОР ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ НЕРЖАВІЙКА

Колектора PSMR1 для радіаторів



ПРИЗНАЧЕННЯ

Колектори призначені для розподілу потоку теплоносія споживачам у системах водяного опалення. Під споживачем мається на увазі окремий нагрівальний прилад або група приладів, окремі елементи або гілки системи. Колектори PolMark включають колектор лінії подачі та зворотний колектор, регулювальні вентиля, термостатичні вентиля з можливістю встановлення сервоприводу. Кожен відвід зворотного колектора обладнаний термостатичним вентилям для ручного регулювання та з можливістю встановлення електричного приводу. Колектори у зборі випускаються з кількістю виходів від 2-х до 12-ти. Приєднання циркуляційних петель здійснюється за допомогою фітінгів стандарту «Євроконус» 3/4

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- нижній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт.
- верхній гідравлічний блок, колектор-балка 1" x 3/4" – 1 шт.
- термостатичний клапан з пластиковою ручкою – за кількістю виходів на колекторі;
- регулювальний ventиль з вбудованим витратоміром – за кількістю виходів на колекторі;
- ніпель перехідною 1/2" x 3/4" під євроконус – за кількістю виходів на кожному колекторі;
- кріпильний кронштейн зі скобами і ущільнювачами для кріплення змішувача вузла – 2 шт.
- керівництво по експлуатації (технічний паспорт виробу) – 1 шт.

Технічні характеристики

	ХАРАКТЕРИСТИКА	
1	Кількість виходів, шт.	2-12
2	Робоче середовище	Вода
3	Номінальний тиск, МПа	0,9
4	Максимальний перепад тиску, МПа	0,08
5	Максимальна робоча температура теплоносія, °C	90
6	Максимальна температура повітря, що оточує колектор, °C	50
7	Умовна пропускна здатність вбудованого термостатичного вентиля (Kvs), м ³ /год.	2,5

Матеріали елементів колекторного блоку

	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИЗНАЧЕННЯ	МАТЕРІАЛИ
1	Колектор лінії подачі	Розподіл потоку теплоносія	Нержавіюча сталь SUS304
2	Колектор зворотної лінії	Розподіл потоку теплоносія	Нержавіюча сталь SUS304
3	Регулювальний вентиль із вбудованим витратоміром	Для балансування петель (регулювання витрати теплоносія) при налагодженні системи	Латунь/ Пластик ABS/ EPDM
4	Термостатичний клапан	Для плавного перекриття потоку під впливом ручки або сервоприводу	Латунь/ Пластик ABS/ EPDM
5	Кронштейни	Для кріплення колекторів	Сталь оцинкована

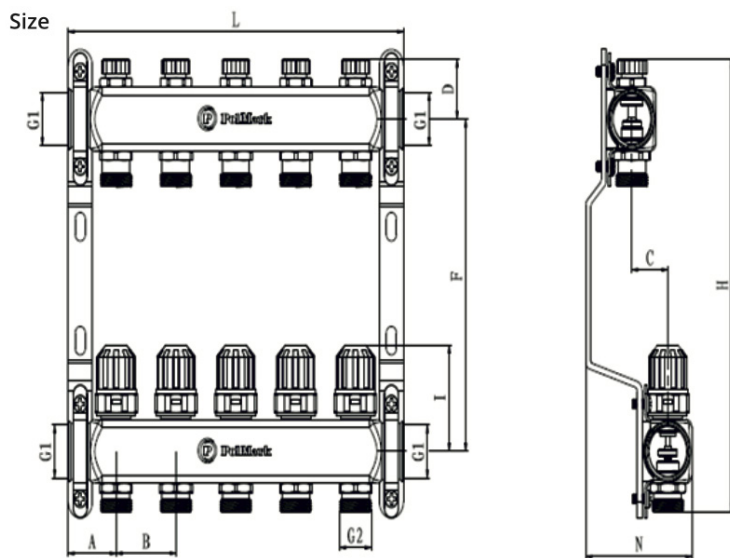

АРТИКУЛ	P-P	G1"	G2"	L mm	H mm	F mm	N mm	A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	ВАГА, г
PSMR102	2	1	3/4	130	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	1419
PSMR103	3	1	3/4	180	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	1841
PSMR104	4	1	3/4	230	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	2262
PSMR105	5	1	3/4	280	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	2683
PSMR106	6	1	3/4	330	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	3104
PSMR107	7	1	3/4	380	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	3525
PSMR108	8	1	3/4	430	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	3946
PSMR109	9	1	3/4	480	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	4367
PSMR110	10	1	3/4	530	286,2	210	88,5	40	50	30	38	67,5	4789
	11												
	12												

ЄВРОКОНУС



Євроконус виготовляють з латуні за допомогою гарячого штампування та покривають нікелем. Ці з'єднувачі призначені для підключення металополімерних труб до колекторів, колекторних блоків, радіаторних клапанів і радіаторних вузлів, що мають різьбові патрубки з зовнішньою різьбою стандарту євроконус 3/4" і плоскою прокладкою.

	НАЙМЕНУВАННЯ	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБИ	ТОВЩИНА ТРУБИ	РІЗЬБА
1	Євроконус	РЕС-16-34-20	16 мм	2,0 мм	3/4"
2	Євроконус	РЕС-16-34-22	16 мм	2,2 мм	3/4"

ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ PMIXS03




ПРИЗНАЧЕННЯ

Насосно-змішувальний вузол PolMark PMIXS03 призначений для створення низькотемпературних систем опалення (типу «тепла підлога»). Монтуюється на колекторній групі низькотемпературного контуру і підключається до високотемпературного контуру системи опалення. Забезпечує постійну циркуляцію теплоносія в контурі для досягнення рівномірного прогрівання підлоги і комфортного опалення. Насосно-змішувальний вузол виконує функцію підготовки теплоносія потрібної температури і його подачу в розподільний колектор (гребінку). Насосно-змішувальний вузол адаптований для спільного застосування з розподільними колекторами петель теплої підлоги при міжцентровій відстані між колекторами 210 мм.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Даний змішувальний вузол має вбудований трьохходовий термостатичний клапан, для розподільчої роботи з контуром радіаторного опалення і системою теплої підлоги. Клапан оснащений високочутливим термостатичним (механічним) термоелементом для контролю температури, що виключає необхідність зовнішнього джерела живлення. Після установки необхідного температурного режиму, температура змішаної води на виході буде стабільною і на додаток даний трьохходовий клапан дає можливість оптимізувати гідравлічний баланс трубопроводу і створює умови для більш швидкого обігріву системи. Переваги трьохходової конструкції – виключена можливість впуску гарячого теплоносія і відсутність надлишкового тиску, що виключає різкі скачки. Точне регулювання температури забезпечується збільшеною пропускною здатністю даної моделі клапана.

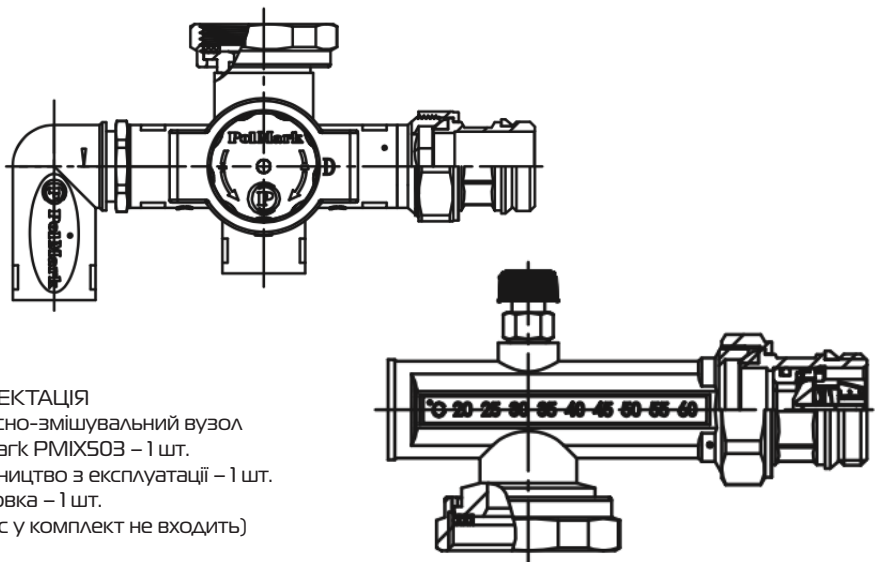


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1. Насосно-змішувальний вузол PolMark PMIX503 – 1 шт.
 - 2. Керівництво з експлуатації – 1 шт.
 - 3. Упаковка – 1 шт.
- (насос у комплект не входить)

Технічні характеристики


	ХАРАКТЕРИСТИКА	
1	Робочий тиск, бар	10
2	Максимальна температура теплоносія в первинному контурі, °C	до 85°
3	Різьба колекторних виходів, дюйм	G1"
4	Різьба приєднання трубопроводів теплоносія, дюйм	G 3/4"
5	Розмір гайок циркуляційного насоса, дюйм	1 1/2"
6	Пропускна здатність (Kv), м³/год	3,42
7	Регульований діапазон керування, °C	від 20 до 55
8	Максимальний перепад тиску первинного контуру, ΔPmax	1
9	Середній термін служби, років	25

Конструкція клапану

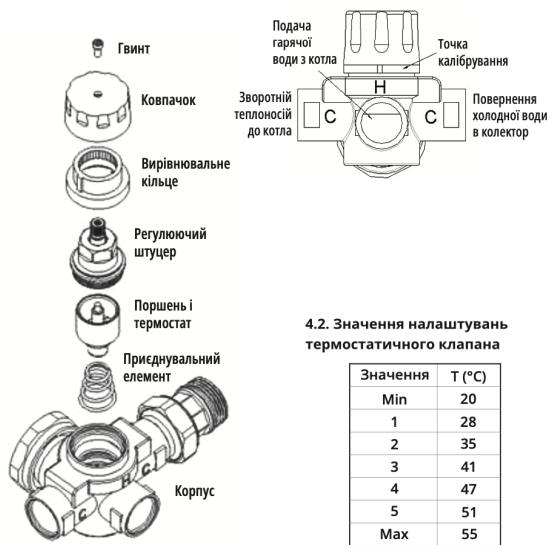

4.2. Значення налаштувань термостатичного клапану

Значення	T (°C)
Min	20
1	28
2	35
3	41
4	47
5	51
Max	55

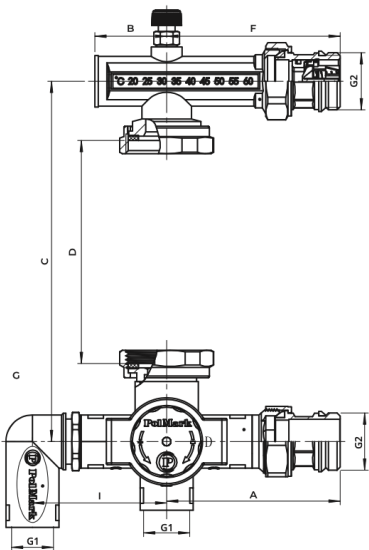

Розміри


АРТИКУЛ	A mm	B mm	C mm	D mm	I mm	F mm	G1 mm	G2 mm
PMIXS03	101,5	42	210	130	78,5	78,5	3/4"	1"

Найменування матеріалу елементів

НАЙМЕНУВАННЯ	МАТЕРІАЛИ
1 Термостатичний змішувальний клапан	Латунь гарячепресована нікельована (CW617N)
2 Фітинг для приєднання вимірювальних приладів	
3 Гайки приєднання насоса 11/2"	
4 Ручний відвідник повітря	
5 Термометр з рідкокристалічною шкалою	
6 Фітинги для підключення до колектора	

УНІБОКСИ

Блок контролю температури водяної теплої підлоги PolMark PUWF-AWO2




ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Блок контролю температури водяної теплої підлоги **PolMark PUWF-AWO2** – використовується в індивідуальному приміщенні для контролю температури панельного опалення (системи теплої підлоги) за допомогою термостатичного вентиля який працює по температурі теплоносія (води).
Контроль виконується шляхом обмеження температури зворотного потоку.

Технічні характеристики

	ХАРАКТЕРИСТИКА	
1	Підключення, дюймів	ЗР 3/4"
2	Макс. допустимий статичний тиск, бар	10
3	Макс. допустимий перепад тиску, бар	1
4	Макс. температура подачі, °C	70
5	Діапазон регулювання температури зворотньої лінії, °C	10-50
6	Умовна пропускна спроможність Kvs, м³/год	1,35
7	Допустима температура навколишнього середовища, °C	5-60
8	Діапазон налаштування температури у приміщенні, °C	6-28
9	Середній повний термін служби, років	15


КОНСТРУКЦІЯ БЛОК КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДЯНОЇ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ PUMF-A02

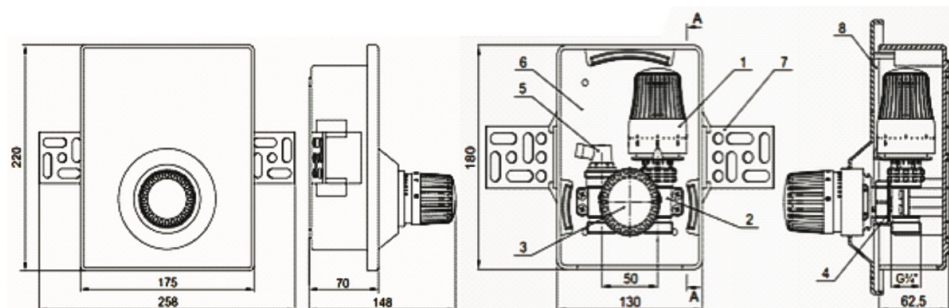


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 термостатична головка (діапазон 10°C - 50°C) | 5 повітровідвідник ручний |
| 2 клапан термостатичний | 6 коробка монтажна |
| 3 термостатична головка (діапазон 6°C - 28°C) | 7 кронштейн |
| 4 клапан термостатичний | 8 кришка |

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

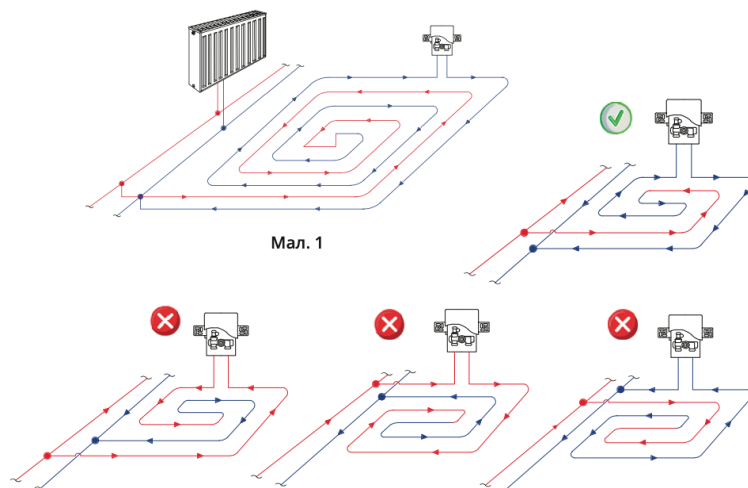

Блок контролю температури водяної теплої підлоги PolMark PUWF-WO2



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Блок контролю температури водяної теплої підлоги **PolMark PUWF-AWO2** – використовується в індивідуальному приміщенні для контролю температури панельного опалення (системи теплої підлоги) за допомогою термостатичного вентиліа який працює по температурі теплоносія (води).

Контроль виконується шляхом обмеження температури зворотного потоку.

Технічні характеристики

	ХАРАКТЕРИСТИКА	
1	Підключення, дюймів	ЗР 3/4"
2	Макс. допустимий статичний тиск, бар	10
3	Макс. допустимий перепад тиску, бар	1
4	Макс. температура подачі, °С	70
5	Діапазон регулювання температури зворотньої лінії, °С	10-50
6	Умовна пропускна спроможність Kvs, м³/год	1,35
7	Допустима температура навколишнього середовища, °С	5-60
8	Діапазон налаштування температури у приміщенні, °С	-
9	Середній повний термін служби, років	15


КОНСТРУКЦІЯ БЛОК КОНТРОЛЮ TEMПЕРАТУРИ ВОДЯНОЇ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ PUMF-W02

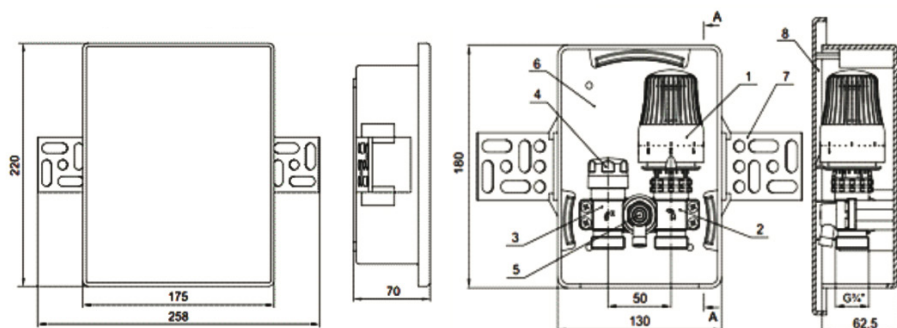

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 термостатична головка | 5 повітровідвідник ручний |
| 2 клапан термостатичний | 6 коробка монтажна |
| 3 ручний настроювальний клапан | 7 кронштейн |
| 4 захисний ковпачок | 8 кришка |

ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

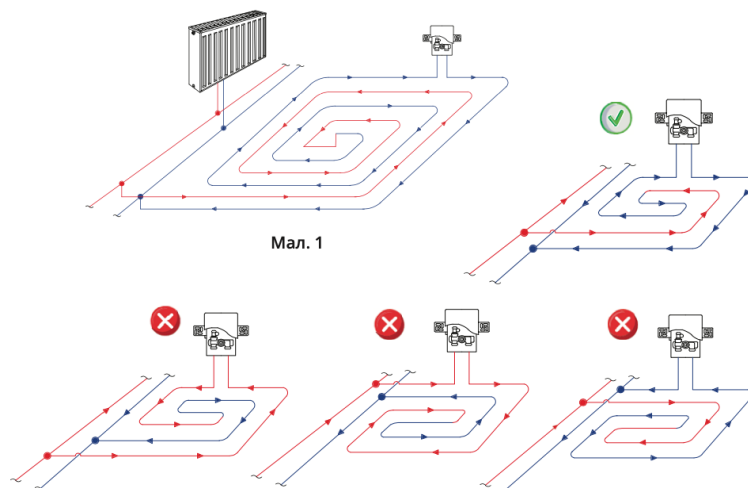

ТРУБА ТЕПЛА ПІДЛОГА



ТРУБА ТЕПЛА ПІДЛОГА

Труби з поліетилену, стійкого до підвищених температур (PE-RT) з анти дифузійним шаром з етіленвінілалкоголю (EVOH) використовуються для систем теплих підлог, опалення, гарячого та холодного водопостачання.

Можливість витримувати тиск (до 10 бар) протягом тривалого часу при підвищених температурах (до 70 °C)

ТРУБА



МАТЕРІАЛ	ДІАМЕТР	ТОВЩИНА	КОЛІР	РОЗМІР БУХТИ
PE-RT	16 мм	2,0 мм	сіра	240
PE-RT	16 мм	2,0 мм	сіра	600



МАТЕРІАЛ	ДІАМЕТР	ТОВЩИНА	КОЛІР	РОЗМІР БУХТИ
PE-RT	16 мм	2,0 мм	червона	240
PE-RT	16 мм	2,0 мм	червона	600

Труба PEX-a з кисневим бар'єром має зовнішній діаметр 16 мм і товщину стінки 2 мм. Вона виготовлена з поліетилену високої щільності та проходить молекулярну зшивку хімічним способом (PEX-a). Зовні труба покрита захисним антидифузійним шаром з етіленвінілалкоголю (EVOH), що запобігає проникненню кисню в теплоносій.



МАТЕРІАЛ	ДІАМЕТР	ТОВЩИНА	КОЛІР	РОЗМІР БУХТИ
PEX-A	16 мм	2,0 мм	червона	240
PEX-A	16 мм	2,0 мм	червона	600



ПНТ труби

Поліетилен низького тиску (ПНТ) – це полімер високої щільності, одержуваний реакцією полімеризації етилену при низькому тиску. У стандартних умовах є твердою, жорсткою, порівняно прозорою речовиною, яка використовується як сировина для виробництва предметів як технічного, так і побутового призначення. Через особливу будову молекулярної клітини з високим ступенем міжмолекулярних зв'язків має дещо більшу щільність, ніж поліетиленові речовини інших видів, тому може називатися також як поліетилен високої щільності (ПВЩ або англомовний варіант HDPE).



ПНТ труба


Виробляється на 100% з первинного матеріалу PE100

Щільна упаковка (додатковий захист під час транспортування)

Додавання ультрафіолетового стабілізатора

ТРУБА

НАЙМЕНУВАННЯ	PN	ТОВЩИНА СТІНКИ
OD/DN 25 x100 m PE-100	12,5	2,8 mm
OD/DN 32 x100 m PE-100	12,5	3,4 mm



ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ КАНАЛІЗАЦІЯ



Зовнішня та внутрішня каналізація

Зовнішня та внутрішня каналізація PolMark – це польська торгова марка. Каналізація PolMark включає трубопровід, сполучні елементи (фітинги)*, який призначений для монтажу каналізації. Виробництво ТМ PolMark відповідає всім європейським нормам та стандартам якості (ISO 9001).

Труби та фітинги систем зовнішньої та внутрішньої каналізації PolMark виготовляється виключно з поліпропілену (PPH) найвищої якості (згідно європейських стандартів DIN EN1451-1 та DIN 19560-10).



Внутрішня каналізація PolMark
ТРУБА



НАЙМЕНУВАННЯ	СЕРІЯ	ТОВЩИНА СТІНКИ
DN/OD 50 x 250 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 315 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 500 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 750 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 1000 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 1500 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 2000 mm	BLUE LINE	1,8 mm
DN/OD 50 x 3000 mm	BLUE LINE	1,8 mm



DN/OD 110 x 250 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 315 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 500 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 750 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 1000 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 1500 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 2000 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 3000 mm	BLUE LINE	2,2 mm
DN/OD 110 x 4000 mm	BLUE LINE	2,2 mm



DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 0,25 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 0,315 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 0,5 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 0,75 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 1 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 1,5 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 2 м	GREEN LINE	2,7 mm
DN/OD 110 x 2,7 mm, L = 3 м	GREEN LINE	2,7 mm

ФІТИНГ

ЗАГЛУШКА



НАЙМЕНУВАННЯ

Plug DN/OD 50

Plug DN/OD 110



45°



87,5°

ВІДВІД (КОЛІНО)

НАЙМЕНУВАННЯ

Bend DN/OD 50 45°

Bend DN/OD 50 87,5°

МУФТА ПОДВІЙНА



НАЙМЕНУВАННЯ

Double socket DN/OD 50

Double socket DN/OD 110

РЕДУКЦІЯ КОРОТКА



НАЙМЕНУВАННЯ

Reducer DN/OD 110/50 Short Version

ФІТИНГ



45°



87,5°

ТРІЙНИК

НАЙМЕНУВАННЯ
Branch DN/OD 50/50 45°
Branch DN/OD 50/50 87,5°

НАЙМЕНУВАННЯ
Branch DN/OD 110/110 45°
Branch DN/OD 110/110 87,5°

НАЙМЕНУВАННЯ
Branch DN/OD 110/50 45°
Branch DN/OD 110/50 87,5°

Зовнішня каналізація PolMark

ТРУБА



НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬЦЕВА ЖОРСТКІСТЬ	ТОВЩИНА СТІНКИ
DN/OD 110 x 500 mm	SN4	3,2 mm
DN/OD 110 x 1000 mm	SN4	3,2 mm
DN/OD 110 x 2000 mm	SN4	3,2 mm
DN/OD 110 x 3000 mm	SN4	3,2 mm
DN/OD 110 x 4000 mm	SN4	3,2 mm

ТРУБА



НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬЦЕВА ЖОРСТКІСТЬ	ТОВЩИНА СТІНКИ
DN/OD 160 x 500 mm	SN4	3,6 mm
DN/OD 160 x 1000 mm	SN4	3,6 mm
DN/OD 160 x 2000 mm	SN4	3,6 mm
DN/OD 160 x 3000 mm	SN4	3,6 mm
DN/OD 160 x 4000 mm	SN4	3,6 mm

ФІТИНГ



45°



87,5°

ВІДВІД (КОЛІНО)

НАЙМЕНУВАННЯ

Bend DN/OD 110 45°

Bend DN/OD 110 87,5°

МУФТА ПОДВІЙНА



НАЙМЕНУВАННЯ

Double socket DN/OD 110

ТРІЙНИК



45°



87,5°

НАЙМЕНУВАННЯ


Branch DN/OD 110/110 45°

Branch DN/OD 110/110 87,5°

Поліпропіленові труби та фітинги PolMark

Поліпропіленові труби та фітинги PolMark – це польська торгова марка. Дана лінійка продукції являє собою комплексне рішення для систем опалення, холодного і гарячого водопостачання.

Виробництво ТМ PolMark відповідає всім європейським нормам та стандартам.

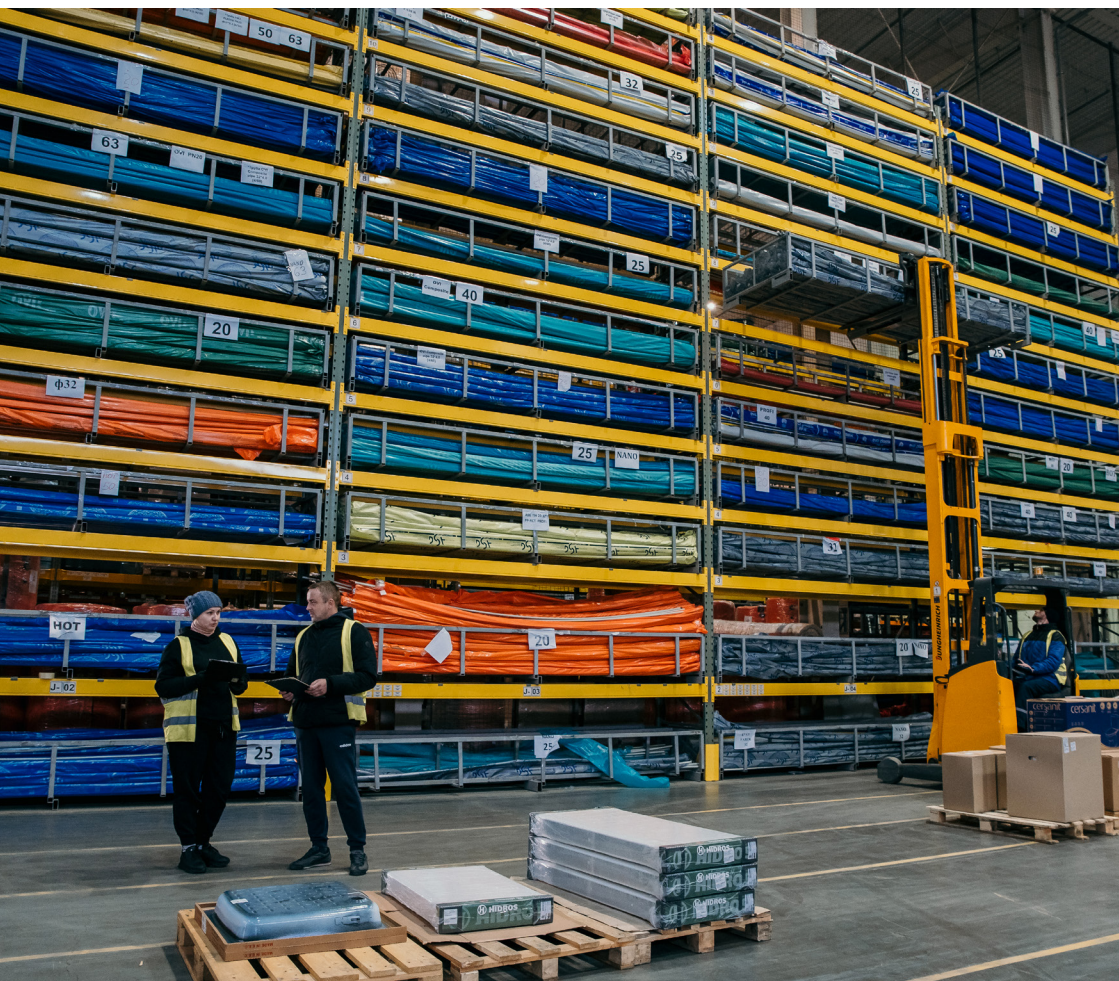

Всі труби виготовлені по ТУ У Б В.2.7 - 29.2 - 35559629-001:2012, включає в себе три види труби наступних типів:

- Труба поліпропіленова, неармована PPr PN20
- Труба поліпропіленова, армована скловолокном PPr-Fiber PN 25
- Труба поліпропіленова, армована алюмінієм PN 25

Клас експлуатації опис класу експлуатації

ЗАСТОСУВАННЯ / ОПИС / КЛАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ	РОБОЧИЙ ТИСК, бар	ВИД ТРУБИ
Транспортування холодної води при максимальній температурі 20°C	25	PN 20 PN 20 Al PN 20 Glass
Клас експлуатації 1. Розподільні системи гарячої води 60°C, термін служби 50 років.	14	PN 20 PN 20 Al PN 20 Glass
Клас експлуатації 2. Розподільні системи гарячої води 70°C, термін служби 50 років.	11	PN 20 PN 20 Al PN 20 Glass
Клас експлуатації 4. Напільне опалення, низькотемпературні радіатори, термін служби 50 років, причому передбачається, що (впродовж 50 років) система буде працювати 2,5 року при температурі 20°C, 20 років при температурі 40°C, 25 років при температурі 60°C і 2,5 року при температурі 70°C.	13	PN 20 PN 20 Al PN 20 Glass
Клас експлуатації 5. Високотемпературні радіатори, термін служби 50 років, причому передбачається, що (протягом 50 років) система працюватиме 14 років при температурі 20°C, 25 років при 60°C, 10 років при температурі 80°C та 1 рік при температурі 90°C.	9	PN 20 PN 20 Al PN 20 Glass



Поліпропіленові труби та фітинги PolMark

ТРУБА



НАЙМЕНУВАННЯ	ТИП ТРУБИ	ТОВЩИНА СТІНКИ
PM/PN 20 x 20	PN 20	3,4 mm
PM/PN 20 x 25	PN 20	4,2 mm
PM/PN 20 x 32	PN 20	5,4 mm
PM/PN 20 x 40	PN 20	6,7 mm
PM/PN 20 x 50	PN 20	8,3 mm
PM/PN 20 x 63	PN 20	10,5 mm



PM/FG 25 x 20	Fiber Glass	3,4 mm
PM/FG 25 x 25	Fiber Glass	4,2 mm
PM/FG 25 x 32	Fiber Glass	5,4 mm
PM/FG 25 x 40	Fiber Glass	6,7 mm
PM/FG 25 x 50	Fiber Glass	8,3 mm
PM/FG 25 x 63	Fiber Glass	10,5 mm



PM/AL 25 x 20	Composite	3,0 mm
PM/AL 25 x 25	Composite	3,25 mm
PM/AL 25 x 32	Composite	4,0 mm
PM/AL 25 x 40	Composite	5,0 mm
PM/AL 25 x 50	Composite	5,5 mm
PM/AL 25 x 63	Composite	7,0 mm

ФІТИНГ

ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFUN2001	20x1/2"
PMFUN2502	25x3/4"
PMFUN3203	32x1"
PMFUN4004	40x1 1/4"
PMFUN5005	50x1 1/2"
PMFUN6306	63x2"

ФІТИНГ
ЗГІН-АМЕРИКАНКА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMMUN2001	20x1/2"
PMMUN2502	25x3/4"
PMMUN3203	32x1"
PMMUN4004	40x1 1/4"
PMMUN5005	50x1 1/2"
PMMUN6306	63x2"

ЗАГЛУШКА



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMC2001	20
PMC2502	25
PMC3203	32
PMC4004	40

КОЛІНО 45°



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMA2045	20
PMA2545	25
PMA3245	32
PMA4045	40
PMA5045	50
PMA6345	63

КОЛІНО 90°



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMA2090	20
PMA2590	25
PMA3290	32
PMA4090	40
PMA5090	50
PMA6390	63

ФІТИНГ

КОЛІНО З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFU2001	20x1/2"
PMFU2502	25x3/4"
PMFU3203	32x1"

КОЛІНО З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFU2001	20x1/2"
PMFU2502	25x3/4"
PMFU3203	32x1"

КОЛІНО 90° ПЕРЕХІД. ПЛАСТ. З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMEWU2001	20x1/2"
PMEWU2502	25x3/4"

КОЛІНО НАСТІННЕ З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFW2012	20x1/2"

ФІТИНГ
КОЛІНО НАСТІННЕ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFW2001	20x1/2"

КОЛІНО НАСТІННЕ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMV20	20
PMV25	25
PMV32	32
PMV40	40
PMV50	50
PMV63	63

КРАН РАДІАТОРНИЙ ПРЯМИЙ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMSRV2001	20x1/2"
PMSRV2502	25x3/4"

КРАН РАДІАТОРНИЙ КУТОВИЙ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMARV2001	20x1/2"
PMARV2502	25x3/4"

ФІТИНГ

МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMCWU2001	20x1/2"
PMCWU2534	25x3/4"

ПЕРЕХІДНИК З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMRV2012	20x1/2"
PMRV2002	20x3/4"
PMRV2534	25x1/2"
PMRV2502	25x3/4"
PMRV3225	32x1"
PMRV4032	40x1 1/4"
PMRV5040	50x1 1/2"
PMRV6350	63x2"

ПЕРЕХІДНИК З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMRH2012	20x1/2"
PMRH2002	20x3/4"
PMRH2534	25x1/2"
PMRH2502	25x3/4"
PMRH3225	32x1"
PMRH4032	40x1 1/4"
PMRH5040	50x1 1/2"
PMRH6350	63x2"

ФІТИНГ
МУФТА СПЛУЧНА



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMС20	20
PMС25	25
PMС32	32
PMС40	40
PMС50	50
PMС63	63

МУФТА РЕДУКЦІЙНА



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMRC2520	25x20
PMRC3220	32x20
PMRC3225	32x25
PMRC4020	40x20
PMRC4025	40x25
PMRC4032	40x32
PMRC5025	50x25
PMRC5032	50x32
PMRC5040	50x40
PMRC6332	63x32
PMRC6340	63x40
PMRC6350	63x50

КРІПЛЕННЯ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMMD2001	20
PMMD2502	25

ФІТИНГ ПОДВІЙНЕ КРІПЛЕННЯ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMM2001	20
PMM2502	25
PMM3203	32
PMM4004	40
PMM5005	50
PMM6306	63

ОБВІД



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMSB20	20
PMSB25	25
PMSB32	32

НАСТІННЕ КОЛІНО ПОДВІЙНЕ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMSB20	20

ТРІЙНИК З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFT2001	20x1/2"
PMFT2502	25x3/4"
PMFT3203	32x1"

ФІТИНГ
ТРІЙНИК З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMMU2001	20x1/2"
PMMU2502	25x3/4"
PMMU3203	32x1"

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMRT252025	25x20
PMRT322032	32x20
PMRT322532	32x25
PMRT402040	40x20
PMRT402540	40x25
PMRT403240	40x32
PMRT502050	50x20
PMRT502550	50x25
PMRT503250	50x32
PMRT504050	50x40
PMRT632563	63x25
PMRT633263	63x32
PMRT634063	63x40
PMRT635063	63x50

ФІТИНГ ТРІЙНИК



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMT2001	20
PMT2502	25
PMT3203	32
PMT4004	40
PMT5005	50
PMT6306	63

ФІЛЬТР



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMFI2001	20
PMFI2502	25
PMFI3203	32

ХРЕСТОВИНА



НАЙМЕНУВАННЯ	ДІАМЕТР
PMCR20	20
PMCR25	25
PMCR32	32

ФІТИНГ

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНІВ СЕКЦІЙНОГО РАДІАТОРА БІЛИЙ З ДЮБЕЛЕМ Ø7x170MM (2ШТ)



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	РОЗМІР
Комплекти для монтажу радіаторів призначені для монтажу алюмінієвих та біметалевих радіаторів з приєднувальним розміром верхнього та нижнього колекторів 1" (внутрішня нарізь). До складу комплекту включені чотири футорки 1" x 3/4" (1" x 1/2") –	1/2"
	3/4"

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНІВ СЕКЦІЙНОГО РАДІАТОРА БІЛИЙ З ДЮБЕЛЕМ Ø7x170MM (2ШТ)



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	РОЗМІР
Комплект кронштейнів для радіатора 7 та 8x170 мм – призначений для монтажу секційного радіатора на твердотілих стінах. Матеріал – сталь, пластик. Діаметр кронштейну – 7 та 8 мм. Довжина кронштейна – 170 мм.	7x170
	8x170

НІПЕЛЬ ДЛЯ СЕКЦІЙНИХ РАДІАТОРІВ



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	РОЗМІР
Збір секцій (біметалічного, алюмінієвого) радіатора	1"

ФІТІНГ



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	РОЗМІР
Збір секцій (біметалічного, алюмінієвого) радіатора за допомогою ніпеля	1"

УТЕПЛЮВАЧ ЛАМІН. ДЛЯ ТРУБ



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	РОЗМІР
Утеплювач ламін. для труб синій, POLMARK	18x6 мм
Утеплювач ламін. для труб червоний, POLMARK	18x6 мм
Утеплювач ламін. для труб синій, POLMARK	22x6 мм
Утеплювач ламін. для труб червоний, POLMARK	22x6 мм
Утеплювач ламін. для труб синій, POLMARK	28x6 мм
Утеплювач ламін. для труб червоний, POLMARK	28x6 мм
Утеплювач ламін. для труб синій, POLMARK	35x6 мм
Утеплювач ламін. для труб червоний, POLMARK	35x6 мм
Утеплювач ламін. для труб синій, POLMARK	42x6 мм
Утеплювач ламін. для труб червоний, POLMARK	42x6 мм

УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА КРІПЛЕННЯ



КРІПЛЕННЯ



Комплект кріплення для бачка унітазу,
нержавіюча сталь, Ø 6 x 80 мм, БЛІСТЕР,
POLMARK

93268



Комплект кріплення для бойлера,
Ø 10 x100 мм, POLMARK (100)

31986



Комплект кріплення для бойлера,
Ø 8 x100 мм, STRONG, POLMARK (100)

89137



Комплект кріплення для умивальника,
Ø 10 x 120 мм, STRONG, POLMARK (100)

89138



Комплект кріплення для умивальника,
Ø 10 x100 мм, POLMARK (100)

32925

КРІПЛЕННЯ



Комплект кріплення для умивальника,
Ø 8 x 100 мм, POLMARK (100)

31987



Комплект кріплення для умивальника,
Ø 8 x 100 мм, STRONG, POLMARK (100)

89139



Комплект кріплення для унітазу, нержавіюча
сталь, Ø 6 x 80 мм, БЛІСТЕР, POLMARK

93267



Комплект кріплення для унітазу,
Ø 6 x 80 мм, POLMARK (100)

31988



Комплект кріплення для унітазу,
Ø 6 x 80 мм, STRONG, POLMARK (100)

89140



УЩІЛЬНЮВАЧІ (ущільнюючі кільця)

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



БІКОНІТ	1/2", POLMARK (10 шт) (100)	30572
БІКОНІТ	3/4", POLMARK (10 шт) (100)	30573
БІКОНІТ	1", POLMARK (5 шт) (50)	30574

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



ГУМА	1/2", POLMARK (10 шт) (100)	29966
ГУМА	3/4", POLMARK (10 шт) (100)	29967
ГУМА	1", POLMARK (5 шт) (50)	29968

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



ДЛЯ "АМЕРИКАНОК"	1/2", POLMARK (5 шт) (100)	30569
ДЛЯ "АМЕРИКАНОК"	3/4", POLMARK (5 шт) (50)	30571
ДЛЯ "АМЕРИКАНОК"	1", POLMARK (5 шт) (50)	30570

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



НА ГОЛКИ	М10, POLMARK (10 шт) (50)	30568
----------	------------------------------	-------

УЩІЛЬНЮВАЧІ

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



ДЛЯ М/П ФІТІНГУ	Ø 16, POLMARK (10 шт) (100)	31009
ДЛЯ М/П ФІТІНГУ	Ø 20, POLMARK (10 шт) (100)	31010

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



НА ГУСАК, ВІТЧИЗНЯНИЙ	16 x 2,4, POLMARK (5 шт) (50)	30576
НА ГУСАК, ІМПОРТНИЙ	18 x 2,4, POLMARK (5 шт) (50)	30575

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



СИЛІКОН	1/2 ", POLMARK (10 шт) (100)	29969
СИЛІКОН	3/4 ", POLMARK (10 шт) (50)	29970
СИЛІКОН	1", POLMARK (5 шт) (50)	29971

НАБІР КІЛЕЦЬ УЩІЛЬНЮВАЧІВ



ФТОРОПЛАСТ	1/2 ", POLMARK (10 шт) (50)	29972
ФТОРОПЛАСТ	3/4 ", POLMARK (10 шт) (50)	29976
ФТОРОПЛАСТ	1", POLMARK (5 шт) (50)	29977

УЩІЛЬНЮВАЧІ

НАБІР ПРОКЛАДОК



ПАРОНІТ, 1", ПІД РАДІАТОР	1", POLMARK (5 шт) {50}	38973
------------------------------	----------------------------	-------

НАБІР ПРОКЛАДОК



СИЛІКОН, 1", ПІД РАДІАТОР	1", POLMARK (5 шт) {50}	38974
------------------------------	----------------------------	-------

НАБІР УЩІЛЬН. КІЛЕЦЬ



ПАРОНІТ	1/2 ", POLMARK (10 шт) {100}	29973
ПАРОНІТ	3/4 ", POLMARK (10 шт) {50}	29974
ПАРОНІТ	1", POLMARK (5 шт) {50}	29975

ФУМ СТРИЧКА, КЛЕЙ, НИТКА POLMARK

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК, 50 МЛ, POLMARK {100}



50 МЛ	POLMARK {100}	58608
250 МЛ	POLMARK {40}	58609

ФУМ СТРИЧКА, КЛЕЙ, НИТКА
НИТКА ПАКУВАЛЬНА



ФУМІГАЦІЙНА	50 M, POLMARK {100}	82949
-------------	------------------------	-------

НИТКА ПАКУВАЛЬНА



ФУМІГАЦІЙНА	150 M, POLMARK {100}	82950
-------------	-------------------------	-------

ФУМ СТРИЧКА



10M, 12x0,1 мм, PTFE, GAS	POLMARK {10/1000}	54338
------------------------------	----------------------	-------

ФУМ СТРИЧКА



10M, 12x0,1 мм, PTFE, WATER	POLMARK {10/1000}	54340
--------------------------------	----------------------	-------

ФУМ СТРИЧКА



15M, 19x0,25 мм, PTFE, PROFİ	POLMARK {10/200}	54339
---------------------------------	---------------------	-------

СИФОНИ ТА АРМАТУРА




Сифони для умивальника

**Сифон 1 ¼"х40 без випуску з гофротрубою
40х40/50 мм**

PM 40 SF 10 01


Призначення	Умивальник
Тип сифону	Пляшковий
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,2
Вага нетто, кг	0,18
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 770

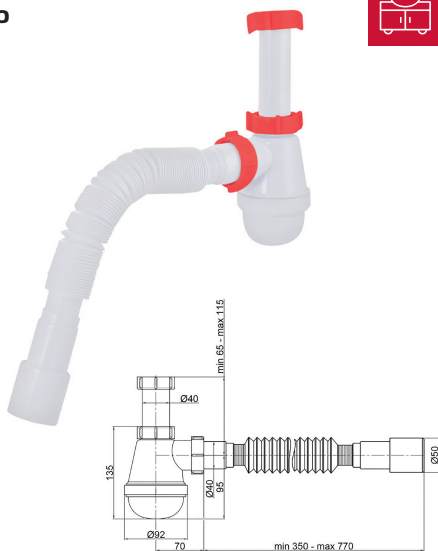

**Сифон 1 ¼"х40 з литим випуском
з гофротрубою 40х40/50 мм**

PM 40 SF 10 02

Призначення	Умивальник
Тип сифону	Пляшковий
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,23
Вага нетто, кг	0,2
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 770

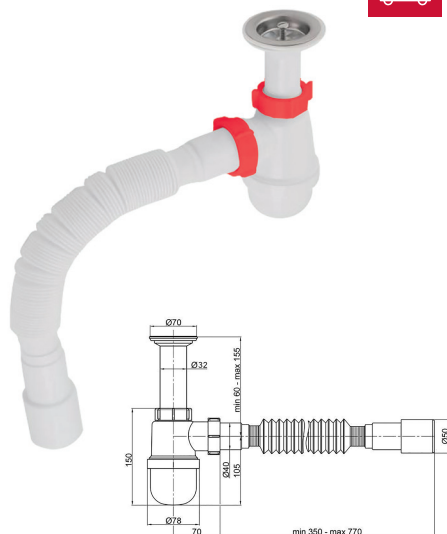


Сифони для умивальника

**Сифон для умивальника 1 ¼" * 40, гофротр.
40x40/50 з різьбовим випуском, PolMark (50)**

PM 40 SF 10 03



Призначення	Умивальник
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	Немає
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	65
Висота сифону, мм	170 – 250
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	360 – 800
Кількість чаш, шт	1
Вид гідрозатвору	Мокрий

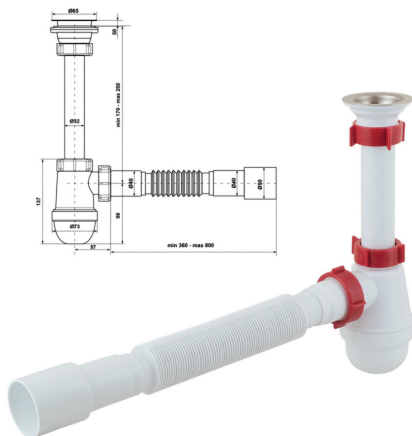


**Сифон для мийки 1 ½" * 40, гофротр. 40x40/50
з різьб. вип, PolMark (40)**

PM 40 SF 20 12



Призначення	Умивальник
Тип сифону	Пляшковий
Можливість підключення до пральної машини	Немає
Матеріал	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, місяців	12 міс
Висота сифону, мм	80 – 160
Розмір підключення, мм/дюйм	40x1 1/2
Довжина гнучкої труби переливу, мм	360 – 800

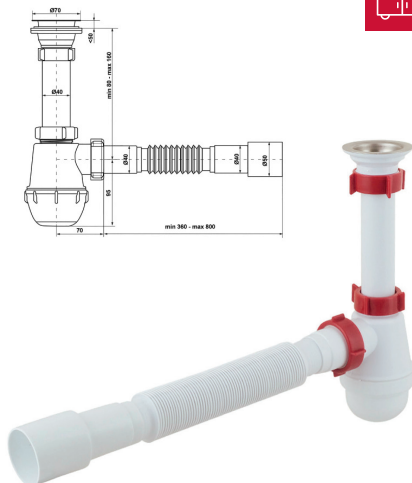


Сифони для умивальника

Сифон 1 ½"х40 з різьбовим випуском, гофротрубою 40х40/50 мм та гнучким переливом круглим

PM 40 SF 20 01


Призначення	Умивальник/ Мийка
Тип сифону	Трубний
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,20
Вага нетто, кг	0,18
Довжина гофрованої труби, мм	480 – 930



Сифон 1 ½"х40 з литим випуском та гофротрубою 40х40/50 мм

PM 40 SF 20 02


Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,29
Вага нетто, кг	0,27
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 770
Розмір підключення, мм/дюйм	40x1 1/2
Довжина гнучкої труби переливу, мм	360 – 800



Сифони для умивальника

Сифон 3 1/2"х40 з литим випуском, відведенням для пральної машини та гофротрубою 40х40/50 мм

PM 40 SF 20 03




Сифон 1 1/2"х40 з різьбовим випуском, гофротрубою 40х40/50 мм та гнучким переливом круглим

PM 40 SF 20 04



Призначення	Умивальник/ Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	Круглий
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,38
Вага нетто, кг	0,36
Довжина гофрованої труби, мм	355 - 800

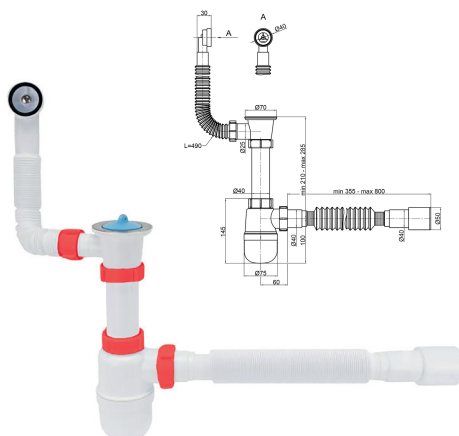


Сифони для умивальника

Сифон 3 ½"х40 з різьбовим випуском, гофротрубою 40х40/50 мм та гнучким переливом прямокутним

PM 40 SF 20 05



Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	Круглий
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	115
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,48
Вага нетто, кг	0,46
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 750

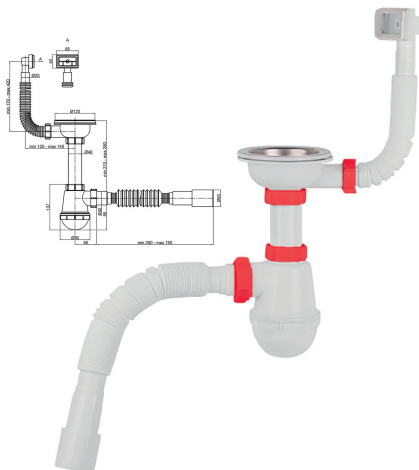


Сифон 3 ½"х40 з різьбовим випуском, відведенням для пральної машини, гнучким прямокутним переливом гофротрубою 40х40/50 мм

PM 40 SF 20 06



Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	Квадратний
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	115
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,45
Вага нетто, кг	0,41
Довжина гофрованої труби, мм	330 – 765

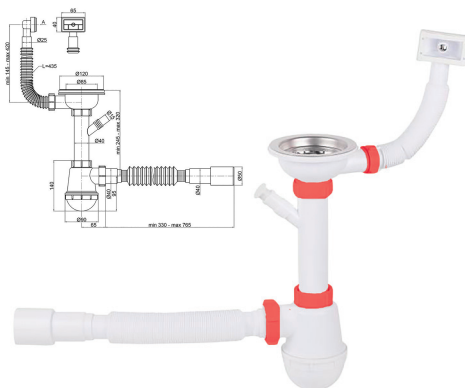


Сифони для кухні

Сифон 3 1/2"x40 з різьбовим випуском, з відведенням для пральної машини, з гнучким круглим переливом і гофротрубою 40x40/50 мм

PM 40 SF 20 07


Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	Круглий
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	115
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,46
Вага нетто, кг	0,45
Довжина гофрованої труби, мм	300 – 630

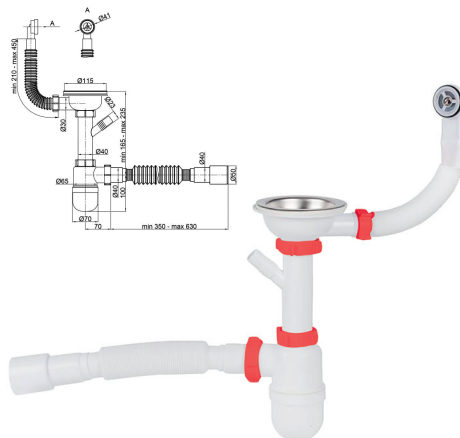

Сифон для мийки 1 1/2"*40 з різьб. вип подвійний, симетричний, однорівневий

PM 40 SF 20 08

Призначення	Мийка
Вид гідрозатвору	Мокрий
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Колір	Білий/червоний
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм	40
Довжина гофрованої труби, мм	40

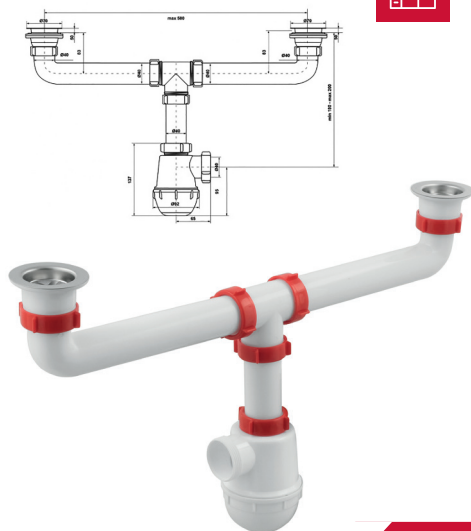


Сифони для кухні

Сифон для мийки 1 ½" * 40, гофротр. 40x40/50 з різьб. вип, прямокутний перелив, PolMark (35)

PM 40 SF 20 09



Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	360 – 800
Кількість чаш, шт	1
Довжина гнучкого переливу, мм	580

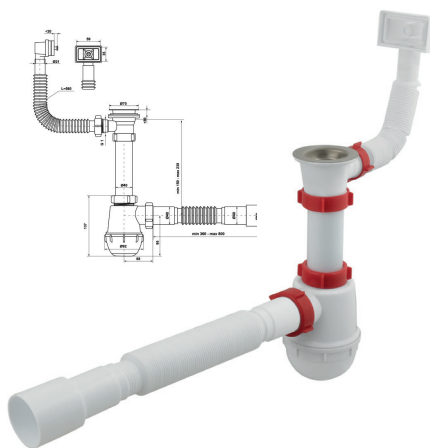


Сифон для мийки 3 ½" * 40 (євро м) гофротр. 40x40/50 з різ. вип, круглий перелив, PolMark (30)

PM 40 SF 20 17




Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Можливість підключення до пральної машини	Немає
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Висота сифону, мм	260 – 460
Кількість чаш, шт	1
Довжина гнучкого переливу, мм	500

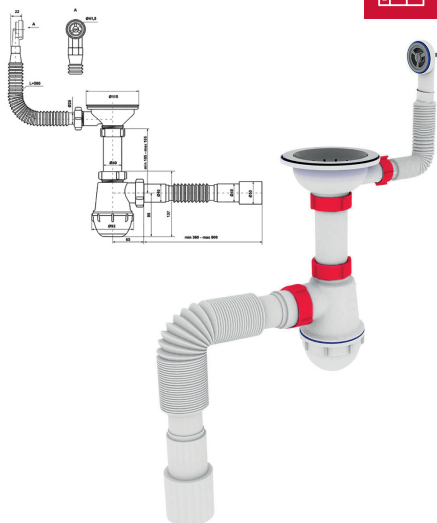


Сифони для кухні

Сифон для мийки з ½"х40 (євро) з 2 отв.
PM 40 SF 20 20 T


Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	3 1/2 (Євромийка)
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Вага брутто, кг	0,47
Вага нетто, кг	0,45
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 800
Додаткова інформація:	Має в комплекті 2 переливи
	Телескопічна трубка

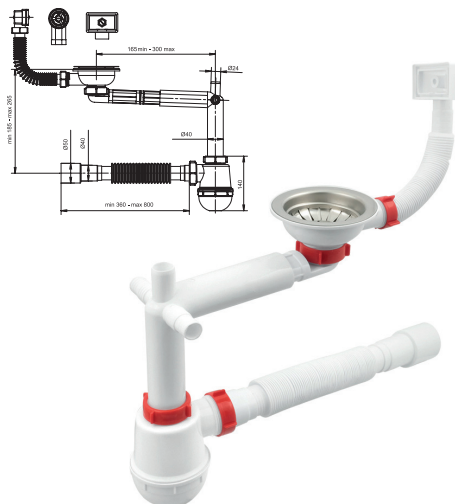
Сифон для мийки з ½"х40 (євром подвійна) гофротр. 40x40/50
з різ. вип з отв. для п/м, та 2 перел, Polmark
PM 40 SF 20 22


Призначення	Мийка подвійна
Тип сифону	Пляшковий
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	3 1/2 (Євромийка)
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Вага брутто, кг	0,47
Вага нетто, кг	0,45
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 800
Додаткова інформація:	Має в комплекті 2 переливи

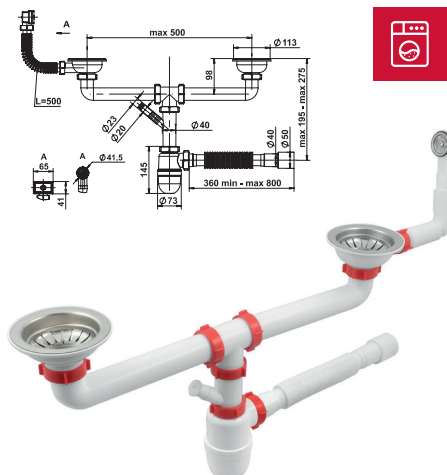

Сифони для кухні

Сифон для мийки з ½"х40 (євром подвійна) гофротр. 40х40/50 з різ. вип з отв. для п/м, та 2 перел, Polmark 2

PM 40 SF 20 23

Призначення	Мийка подвійна
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	+
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	3 1/2 (Євромийка)
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Вага брутто, кг	0,47
Вага нетто, кг	0,45
Довжина гофрованої труби, мм	350 – 800
Додаткова інформація:	Має в комплекті 2 переливи



Сифон для мийки з ½"х40 (євро) гофротр. 40х40/50 з отв. для п/м та гнуч. перел. круг/прям PolMark (15)

PM 40 SF 20 24 EB

Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Можливість підключення до пральної машини	так
Випуск	Пластик
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Висота сифону, мм	260 – 460
Кількість чаш, шт	1
Довжина гнучкого переливу, мм	500



Сифони для кухні

Сифон для мийки з ½" 40 (євро) гофротр. 40x40/50 з отв. для п/м та гнуч. перел. круг/прям PolMark (15)

PM 40 SF 20 25 EW



Призначення	Мийка
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	–
Можливість підключення до пральної машини	так
Випуск	Пластик
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Висота сифону, мм	260 – 460
Кількість чаш, шт	1
Довжина гнучкого переливу, мм	500




Гофросифон 1 ½" * 40/50, L – 400 – 840 мм, PolMark (80)

PM 40 SF 50 01




Призначення	Мийка
Відкриття/закриття зливу	Механіка
Вид гідрозатвору	Мокрий
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	360 – 800
Колір	Білий/червоний
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм/дюйм	40x1 1/2
Тип виробу	Гофросифон

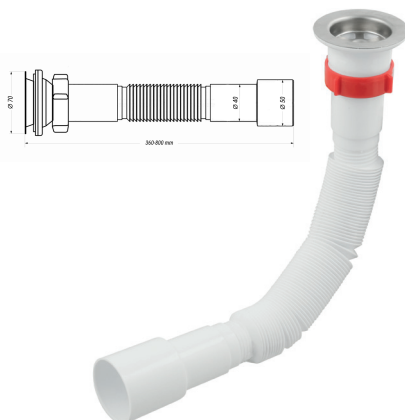

Сифони для пральної машини

Сифон під пральну машину
PM 40 SF 01 SM


Призначення	Під пральну машину
Тип сифону	-
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	-
Діаметр підключення до каналізації, мм	32

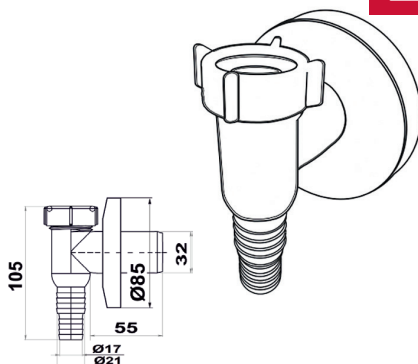

Сифони для ванни

Сифон для ванни прямооточний з випуском
1 1/2" x 40, переливом та гофротрубою 40x40/50 мм
PM 40 SF 30 01

Призначення	Ванна
Тип сифону	Трубний
Наявність переливу	Круглий
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,33
Вага нетто, кг	0,30
Довжина гофрованої труби, мм	235 – 425

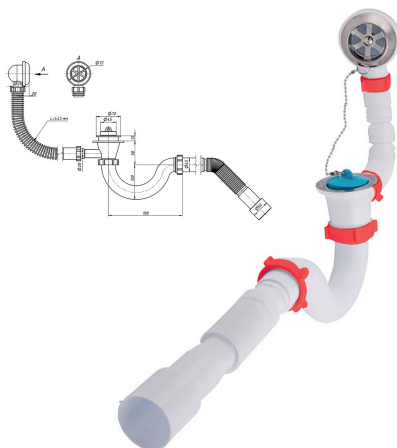


Сифони для ванни

Сифон для ванни з ревізією випуском 1 ½"х40, переливом та гнучкою трубою 40х40/50 мм

PM 40 SF 30 02



Призначення	Ванна
Тип сифону	Трубний
Наявність переливу	Круглий
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,33
Вага нетто, кг	0,30
Довжина гофрованої труби, мм	235 – 425

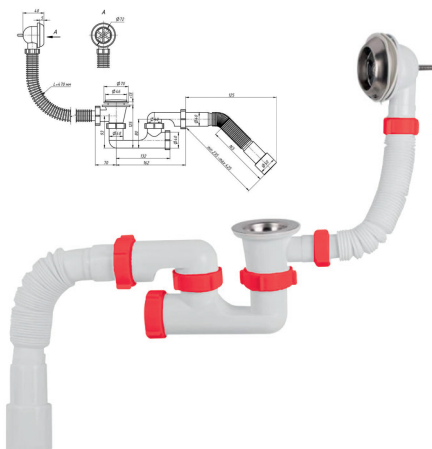


Сифон для ванни гофротр. 40х40/50 з ревізією, вип Click-Clack, перелив, PolMark (40)

PM 40 SF 30 12



Призначення	Ванна
Тип сифону	Трубний
Наявність переливу	Плаский
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Довжина гнучкого переливу, мм	500
Висота сифону, мм	170 – 250
Довжина гнучкої труби, мм	260 – 460
Довжина гофрованої труби	235 – 425

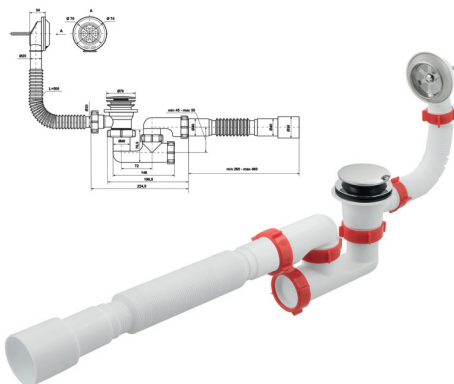


Сифони для душового піддону

Сифон низький пляшковий для душового піддону з випуском 1 ½" та гофротрубою 40x40/50 мм

PPM 40 SF 40 01



Призначення	Душовий піддон
Тип сифону	Пляшковий
Наявність переливу	–
Можливість підключення до пральної машини	–
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	74
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,19
Вага нетто, кг	0,17
Довжина гофрованої труби, мм	330 – 510




Сифони для ванни

**Сифон для ванни з ревізією, з випуском
та гофротрубою 40x40/50 мм**

PM 40 SF 40 02



Призначення	Ванна, душовий піддон
Тип сифону	Плаский
Наявність переливу	–
Можливість підключення до пральної машини	+
Матеріал	Пластик
Діаметр випуску, мм	70
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,26
Вага нетто, кг	0,23
Довжина гофрованої труби, мм	235 – 425





Сифони для душового піддону

**Сифон для душ піддона гофротр. 40x40/50,
вип 1 ½", 70мм, прямоточний, PolMark (50)**

PM 40 SF 40 03



Призначення	Душовий піддон
Відкриття/закриття зливу	Механіка
Вид гідрозатвору	Мокрий
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	70
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	260 – 460
Колір	Білий/червоний
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Тип виробу	Сифон

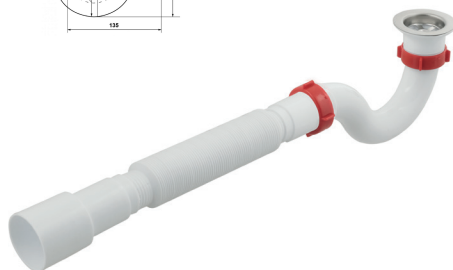

**Сифон для душ піддона гофротр. 40x40/50,
вип 1 ½", click-clack, 65мм, PolMark (60)**

PM 40 SF 40 05

Призначення	Душовий піддон
Відкриття/закриття зливу	Механіка
Вид гідрозатвору	Мокрий
Випуск	Пластик з ґратами з нержавіючої сталі
Діаметр горловини, мм	60
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Злив	click-clack
Колір	Білий/червоний
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Тип виробу	Сифон

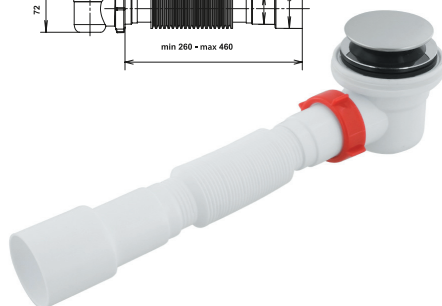

ГОФРОТРУБА ТА ФАНОВІ ТРУБИ




Гофротруба

Гофротруба з'єднувальна з накидною гайкою 1 ¼"х40, переливом та гофротрубою 40х40/50 мм (310-650 мм)

PM 41 GT 10 01



Призначення	Сифон
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,09
Вага нетто, кг	0,08
Довжина гофрованої труби, мм	320 – 650




Гофротруба з'єднувальна з накидною гайкою 1 ¼"х40, переливом та гофротрубою 40х40/50 мм (460-1100 мм)

PM 41 GT 10 02



Призначення	Сифон
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,09
Вага нетто, кг	0,08
Довжина гофрованої труби, мм	460 – 1100




Гофротруба

Гофротруба з'єднувальна з накидною гайкою 1 1/2"х40, переливом та гофротрубою 40х40/50 мм (310-650 мм)

PM 41 GT 10 03



Призначення	Сифон
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,09
Вага нетто, кг	0,08
Довжина гофрованої труби, мм	320 – 650




Гофротруба з'єднувальна з накидною гайкою 1 1/2"х40, переливом та гофротрубою 40х40/50 мм (460-1100 мм)

PM 41 GT 10 04



Призначення	Сифон
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, мм	40/50
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,09
Вага нетто, кг	0,08
Довжина гофрованої труби, мм	460 – 1100




Гофротруба

**Гофротруба сполучна з накидною гайкою 1 1/4" * 32
(250-600мм)**

PM 41 GT 10 05



Призначення	Сифон
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	250 – 600
Колір	білий
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм	32
Тип виробу	Гнучка труба




**Труба гофрована з'єднувальна ф 32x40/50,
L – 310-650 мм, PolMark (120)**

PM 41 GT 10 06



Призначення	Сифон
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	310 – 650
Колір	білий
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм	32
Тип виробу	Гнучка труба




Гофротруба

**Труба гофрована з'єднувальна ф 32x40/50,
L – 310-650 мм, PolMark (120)**

PM 41 GT 10 07



Призначення	Сифон
Діаметр патрубків в каналізацію, мм	40/50
Довжина гнучкої труби, мм	310 - 650
Колір	білий
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм	40
Тип виробу	Гнучка труба

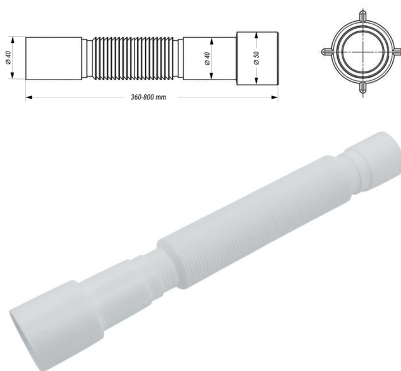


**Труба гофрована для унітазу, для чавунної каналізації,
L – 200-500мм, PolMark (30)**

PM 42 GY 10 01



Призначення	Унітаз
Гарантія, місяців	120
Довжина гнучкої труби, мм	550
Колір	Білий
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Розмір підключення, мм	110
Тип виробу	Гнучка труба




Гофротруба

**Труба гофрована для унітазу, для пластикової каналізації,
L – 200-500 мм, PolMark (30)**



PM 42 CY 10 02

Призначення	Унітаз
Діаметр патрубку в каналізацію, мм	110
Довжина гнучкої труби, мм	240 – 550
Колір	Білий
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал корпусу	Пластик
Тип виробу	Гофра
Тип виробу	Гнучка труба



НАЛИВНІ ТА ЗЛИВНІ МЕХАНІЗМИ




Наливні та зливні механізми

**Наливний клапан бачка унітазу з нижнім підведенням
та пластиковою різьбою підключення 1/2"**

PM 43 AY 10 01


Призначення	Арматура
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, дюйм	1/2"
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,13
Вага нетто, кг	0,12



**Наливний клапан бачка унітазу з боковим підведенням
та пластиковою різьбою підключення 1/2"**

PM 43 AY 10 02

Призначення	Арматура
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, дюйм	1/2"
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,16
Вага нетто, кг	0,14

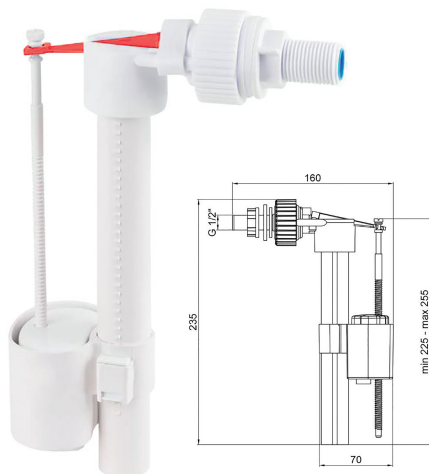


Наливні та зливні механізми

Зливний механізм бачка унітазу з одним режимом зливу (кнопка хромована)

PM 43 AY 20 01


Призначення	Зливний механізм
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, дюйм	3/8"
Гарантія, років	10
Вага брутто, кг	0,30
Вага нетто, кг	0,28



Зливний механізм бачка унітазу з подвійним режимом зливу, кнопка хромована, PolMark (40)

PM 43 AY 20 02

Призначення	Набір зливної та наливної арматури
Висота зливної арматури, мм	401 – 456
Висота регулювання поплавка, мм	365 – 420
Країна реєстрації бренду	Польща
Матеріал кнопки	Пластик
Об'єм зливу, л	3/6
Покриття кнопки	Хром
Призначення	Зливний механізм
Режими зливу, шт	2


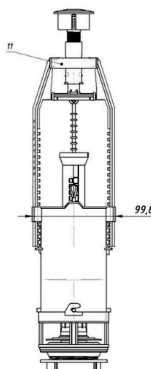


Наливні та зливні механізми

Зливний механізм з одним режимом зливу (хром) + наливний клапан з нижнім підведенням (підключення – 1/2")

PM 43 AY 30 01



Призначення	Набір зливної та наливної арматури
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, дюйм	1/2" та 3/8"
Гарантія, років	10

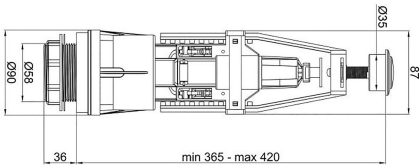

Зливний механізм з одним режимом зливу (хром) + наливний клапан з боковим підведенням (підключення – 1/2")

PM 43 AY 30 02

Призначення	Набір зливної та наливної арматури
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення до каналізації, дюйм	1/2" та 3/8"
Гарантія, років	10

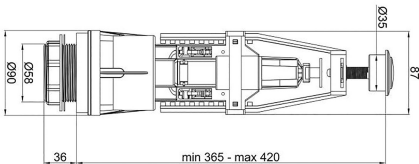


Наливні та зливні механізми

Наповнювальний механізм бачка унітазу з нижнім підведенням та пластик різьб

PM 43 AY10 01 STRONG


Призначення	Наливна арматура
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Діаметр підключення	1/2"
Довжина гофрованої труби, мм	320-650

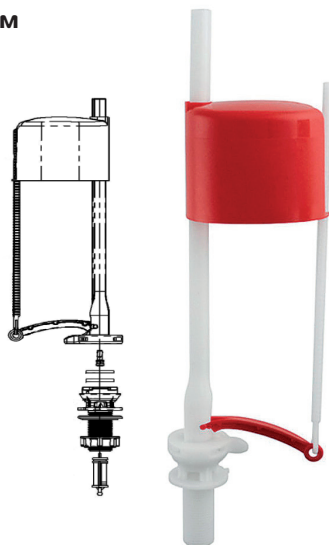

Наповнювальний механізм бачка унітазу з боковим підведенням та пластиковим

PM 43 AY10 02 STRONG

Призначення	Наливна арматура
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Діаметр підключення	1/2"
Особливості	Тиха робота клапанів

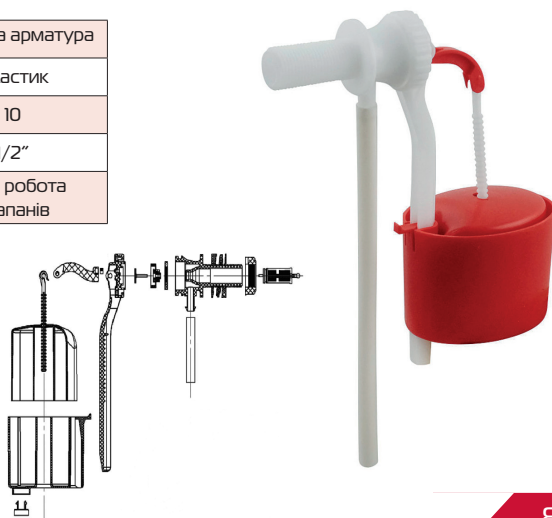


Наливні та зливні механізми

Зливний механізм бачка унітазу з однокноповим (кнопка хромована)

PM 43 AY 20 01 STRONG


Призначення	Зливний механізм
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Особливості	Підходить для бачків різних типів так як має стандартні діаметри кнопки, різьби та притискної гайки.

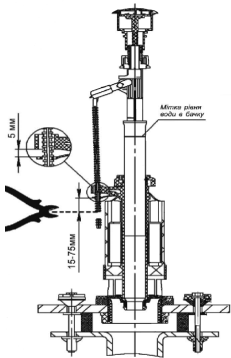

Зливний механізм бачка унітазу з подвійним режимом зливу (хромована кнопка)

PM 43 AY 20 02 STRONG

Призначення	Зливний механізм
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Особливості	Підходить для бачків різних типів так як має стандартні діаметри кнопки, різьби та притискної гайки.




Наливні та зливні механізми

Зливний механізм бачка унітазу з однокноповим (кнопка хромована) + Низ

PM 43 AY 30 01 STRONG

Призначення	Набір зливної та наливної арматури
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Особливості	Підходить для бачків різних типів так як має стандартні діаметри кнопки, різьби та притискної гайки.

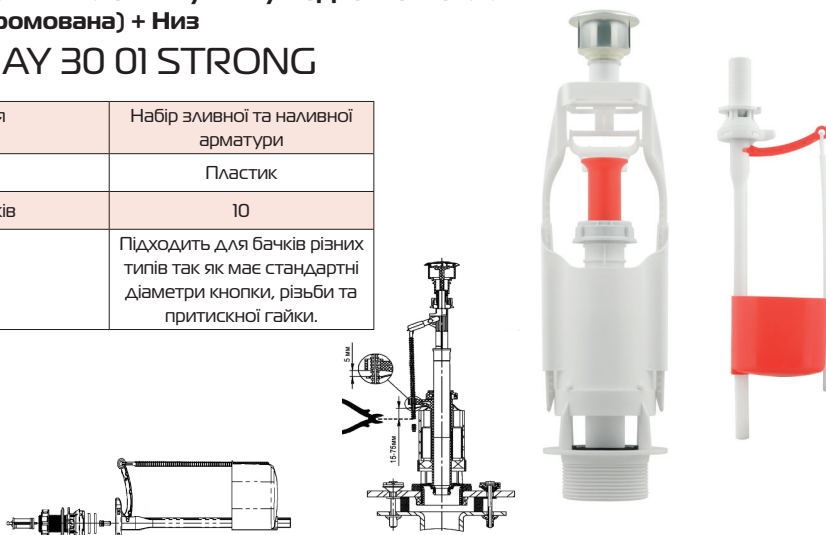


Зливний механізм бачка унітазу з однокноповим (кнопка хромована) + Бок

PM 43 AY 30 02 STRONG

Призначення	Набір зливної та наливної арматури
Матеріал	Пластик
Гарантія, років	10
Особливості	Підходить для бачків різних типів так як має стандартні діаметри кнопки, різьби та притискної гайки.



АКСЕСУАРИ ДЛЯ УНІТАЗУ

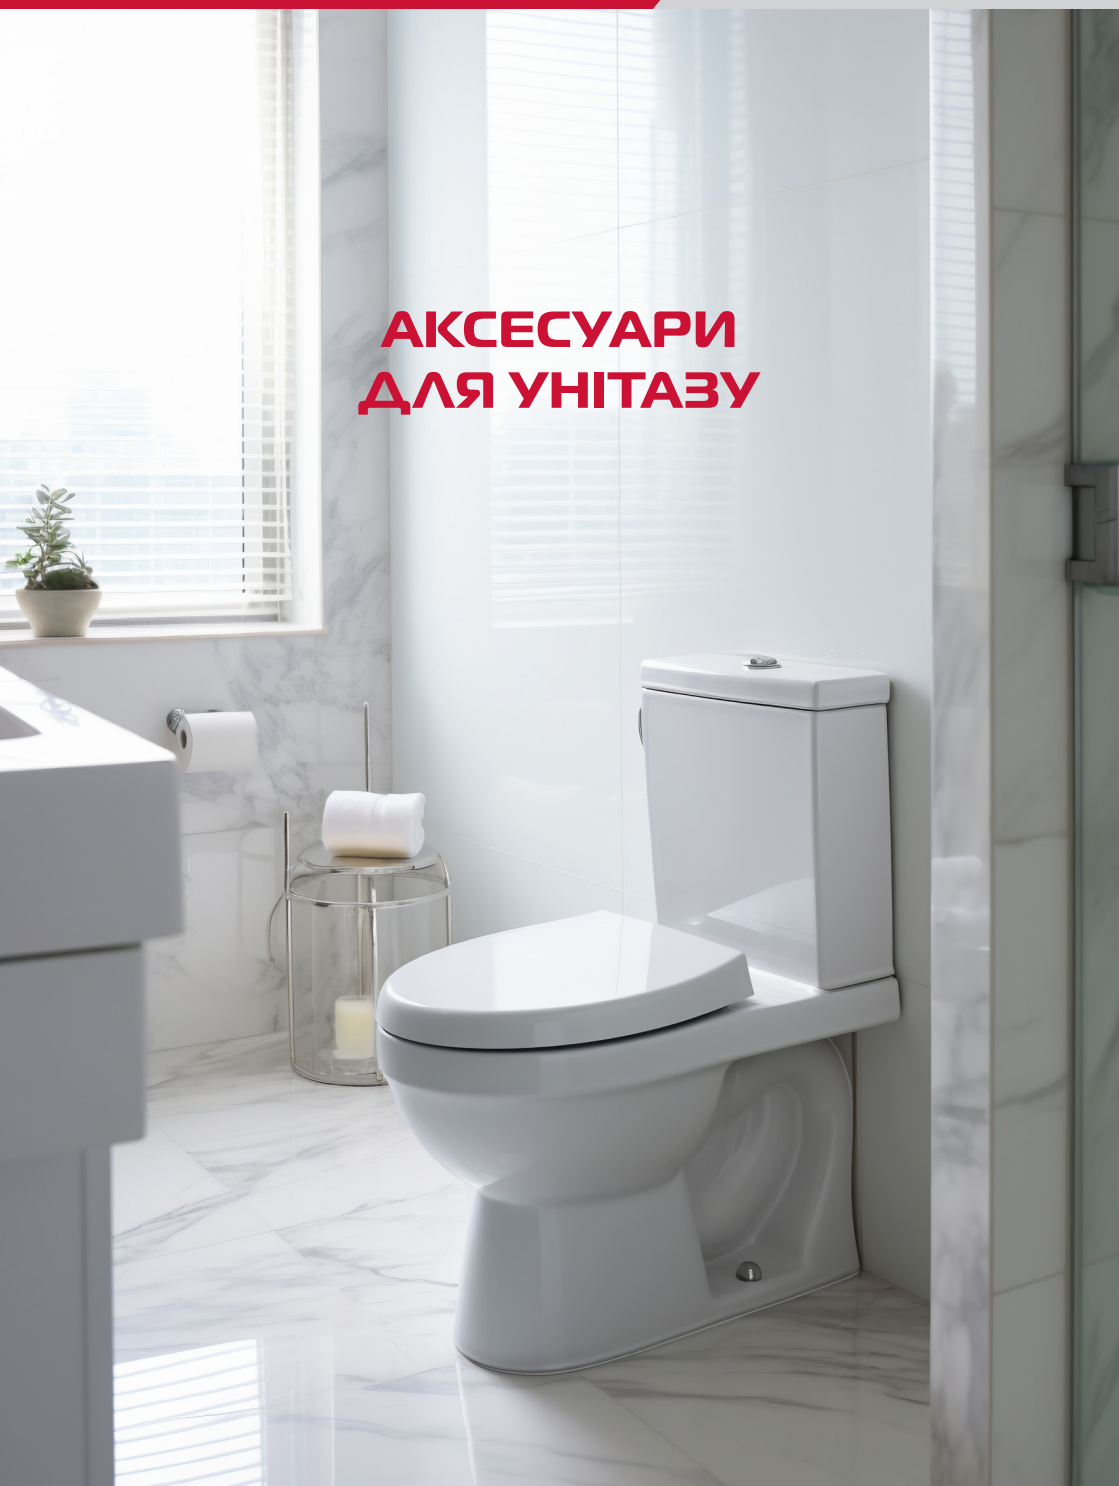

Аксесуари для унітазу

Сидіння для унітазу пластмасове

PM 43 KY 155 S




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Корал, Лагуна, Президент

BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT): Полісся, Славута, Елегант;

SANITEK: Коло;

KERAMIKA: Ясеніка.

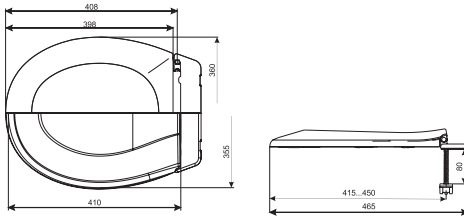

Сидіння для унітазу пластмасове

PM 43 KY 150-160 G




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Корал, Лагуна, Президент

BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT): Полісся, Славута, Елегант;

SANITEK: Коло;

KERAMIKA: Ясеніка.

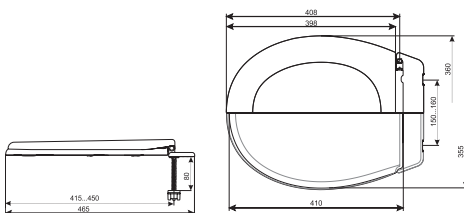


Аксесуари для унітазу

Сидіння для унітазу PM 43 KY 165 J



РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

COLOMBO Бембі

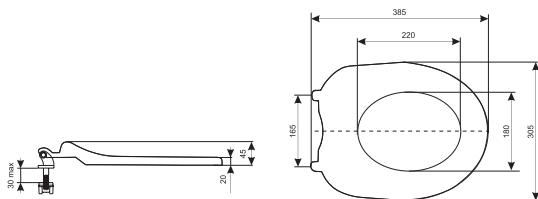


Сидіння для унітазу пластмасове PM 43 KY 160 T



РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

COLOMBO Стандарт

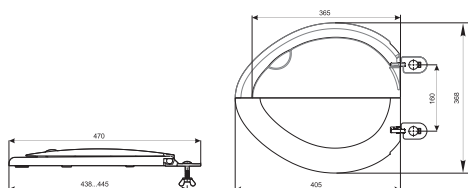

Аксесуари для унітазу

Сидіння для унітазу пластмасове PM 43 KY 150 AST




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Лагуна, Корал, Президент, Сенатор, Каскад

KOLO: Ідол, Рекорд та ін.

BUDFARFOR SANITEK COLOMBO (GEBERIT):

Славуа, Полісся, Орхідея, Елегант, Венеція та ін.

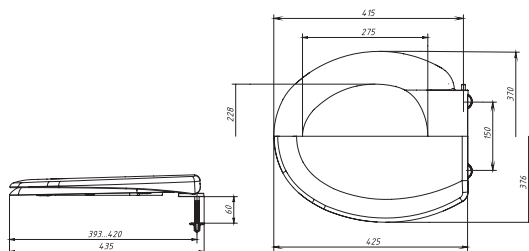

Сидіння для унітазу PM 43 KY 155 AC




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Президент, Еко, Меріда, Арена, Нептун, Сенатор, Каскад, Олімпія, Венеція та ін.

KOLO: Фрея та ін.

COLOMBO: Акцент та ін.

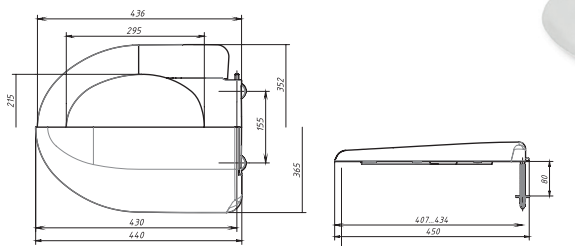



Акcesуари для унітазу

Сидіння для унітазу пластмасове
PM 43 KY 150 ME

РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Меріда, Венеція та ін.

КОЛО: Фрея та ін.



Сидіння для унітазу пластмасове
PM 43 KY 150 O

РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Еко, Меріда, Арена, Сенатор, Нептун, Олімпія та ін.

КОЛО: Фрея, Соло, Прімо та ін.

СОЛОМБО: Елегант, Акцент та ін.



Аксесуари для унітазу

Сидіння для унітазу пластмасове PM 43 KY 160 AP




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Корал, Лагуна, Президент;

BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT): Полісся, Славута, Елегант;

SANITEK: Коло;

KERAMIKA: Ясеніка.

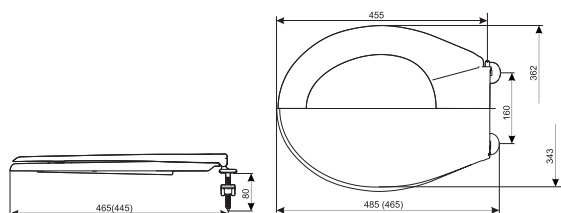


Сидіння для унітазу PM 43 KY 155-163 N



РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

Еко, Лагуна, Президент, Нептун, Арена, Сенатор, Олімпія, Каскад, Лагуна, Корал, Елегант, Акцент та ін.

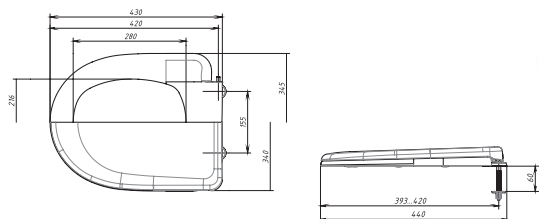

Акcesуари для унітазу

Сидіння для унітазу пластмасове PM 43 KY 155-163 A




РЕКОМЕНДОВАНО ДО УНІТАЗІВ:

CERSANIT: Корал, Лагуна, Президент;

BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT): Полісся, Славута, Елегант;

SANITEK: Коло;

KERAMIKA: Ясеніка.

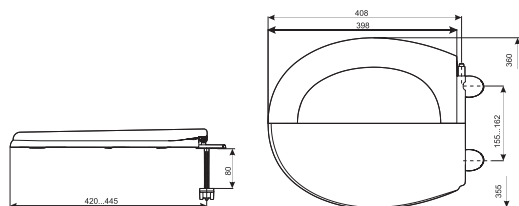

Аксесуари для унітазу

Комплект кріплення PM 73 KKY 1 J

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 165 J

1.	Гвинт-кронштейн	2 шт.
2.	Гайка	2 шт.



Комплект кріплення PM 73 KKY 1 AP

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 160 AP

1.	Кронштейн	2 шт.
2.	Прокладка	2 шт.
3.	Шайба	2 шт.
4.	Гайка	2 шт.



Комплект кріплення PM 73 KKY 1 S/G

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 155 S
PM 43 KY 150-160 S

1.	Кронштейн	2 шт.
2.	Прокладка	2 шт.
3.	Шайба	2 шт.
4.	Гайка	2 шт.



Комплект кріплення PM 73 KKY 1 A/M

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 155-163 A
PM 43 KY 155-162 M

1.	Кронштейн	2 шт.
2.	Заглушка-кронштейну	2 шт.
3.	Прокладка	2 шт.
4.	Гвинт	2 шт.
5.	Гайка	2 шт.



Комплект кріплення PM 73 KKY 1 O/ME

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 150 O
PM 43 KY 150 ME


1.	Кронштейн	2 шт.
2.	Прокладка	2 шт.
3.	Шайба	2 шт.
4.	Гайка	2 шт.



Комплект кріплення PM 73 KKY 1 A/M

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 155-163 A
PM 43 KY 155-162 M

1.	Кронштейн	2 шт.
2.	Гвинт	2 шт.
3.	Заглушка-кронштейну	2 шт.
4.	Прокладка	2 шт.
5.	Гайка	2 шт.



Акcesуари для унітазу

**Комплект кріплення
PM 73 KKY 1 N**

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 155-163 N

1.	Гвинт	2 шт.
2.	Кронштейн	2 шт.
3.	Заглушка-кронштейну	2 шт.
4.	Прокладка	2 шт.
5.	Шайба	2 шт.
6.	Гайка	2 шт.

**Комплект кріплення
PM 73 KKY 1 T**

Під сидіння для унітазу:
PM 43 KY 160 T

1.	Гвинт	2 шт.
2.	Кронштейн	2 шт.
3.	Анкер	2 шт.
4.	Гайка	2 шт.

**Прокладка конічна Ø 32
PM 70 PK 32**

Кількість 20 шт.

**Прокладка конічна Ø 40
PM 70 PK 40**

Кількість 20 шт.

**Прокладка поліпропіленова
Ø 103*1,5 мм**

Кількість 20 шт.

**Кільце декоративне для
керамічної раковини
(хром)**

PM 70 KM 01

Кількість 20 шт.



Шланги

Шланг зливу для прал. або посуд. маш.

PM SHS

ПРИЗНАЧЕННЯ	Для прал. або посуд. маш.
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення	3/4"



Шланг заливу для прал. або посуд. маш.

PM SHZ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Для прал. або посуд. маш.
Матеріал	Пластик
Діаметр підключення	









PLM-SYSTEM.COM