




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЕНСАТОР ГИДРОУДАРА

KR.1270

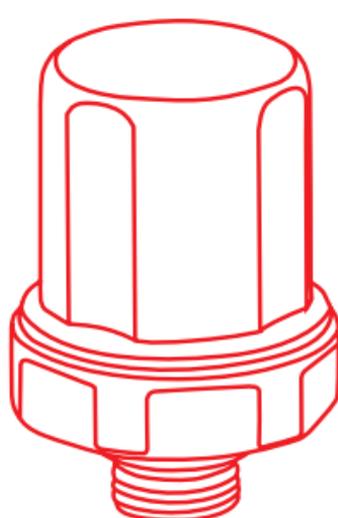

ОПИСАНИЕ

Явление «гидроудара» возникает в случае внезапного открытия или закрытия оборудования (привода смесительного крана, насоса и т.п.), которое приводит к появлению избыточного давления в системе. Компенсатор гидроударов принимает «на себя» избыточное давление, сохраняя компонентам системы нормальные рабочие параметры.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы:

Корпус	латунь CW617N
Уплотнения	EPDM
Пружина	AISI 302

Рабочие пределы:

Номинальное давление	10 бар
Максимальное давление	50 бар
Максимальная температура	90°C

2. МОНТАЖ

Рекомендуется устанавливать на конце трубопровода к потребителям (шаровые краны, сантехнические приборы, моторизованные клапаны и т.п.) или на коллекторах.

