

ua

Група безпеки для бойлера (водонагрівача) максимальною потужністю 10 кВт.


Група безпеки арт. R2111-050, R2111-075 відповідає європейському стандарту EN 1487.

Якщо тиск на вході вище 5 бар, необхідно встановити редуктор тиску арт. R1201-050 або R1203-050 перед групою безпеки.

- Щоб відкрити подачу води в бойлер необхідно повернути ручку (18) проти годинникової стрілки.
- Розвантаження бойлера (водонагрівача)
 - Закрийте джерело живлення, повернувши ручку (18) за годинниковою стрілкою.
 - Відкрийте систему гарячого водопостачання, щоб злити воду.
 - Поверніть ручку запобіжного клапана (2) за годинниковою стрілкою.
- Очищення групи та перевірка зворотного клапана
 - Дійте, як зазначено в пункті (2) розвантаження бойлера (водонагрівача).
 - Відкрутіть ревізійну заглушку (14) за допомогою доданого шестигранного ключа.
 - За допомогою шестигранного ключа кілька разів натисніть безпосередньо на рухому частину зворотного клапана, щоб перевірити правильність роботи самого клапана, а також виток від будь-яких вапняних відкладень.
 - Закрутіть заглушку (14), звертаючи увагу на чистоту кільця ущільнювача на ковпачку і його відносність до корпусу клапана.

⚠ ВАЖЛИВО: Ця операція повинна виконуватися тільки після розвантаження бойлера (водонагрівача), як описано в пункті (2).

- Запобіжний клапан групи безпеки налаштований на 7 бар. Під час роботи бойлера (водонагрівача) з дренажу може витікати мінімум крапель, це явище пов'язане з розширенням води при її нагріванні, обсяг води при витіканні може досягати 3% від об'єму бойлера (водонагрівача).

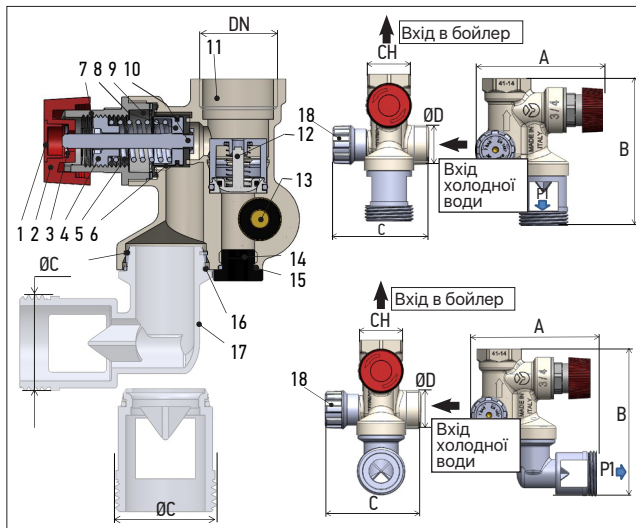

A	B	C	ØC	ØD	DN	CH
84,5	100	66,5	1" F	¾" F	¾" F	30

	Опис	Матеріал
1	ковпачок для ручки	ABS
2	ручка	ABS
3	самоблокуюча шайба	Сталь
4	ковпачок із різьбою	РА6 30% скловолокно
5	пружина	INOX AISI 304
6	прокладка	EPDM 70SH
7	корпус клапана	РА6 30% скловолокно
8	механізм мембрани	РА6 30% скловолокно
9	прокладка клапана	supersinterite
10	шток клапана	РА6 30% скловолокно
11	корпус	Латунь CW617 N
12	зворотній клапан	POM
13	шток крана	Латунь CW614 N
14	ревізійна заглушка	PP
15	ущільнювальне кільце	EPDM 70SH
16	ущільнювальне кільце	EPDM 70SH
17	відведення для крапель	PP
18	ручка	ABS