

RADIAL FAN WITH FORWARD CURVED BLADES

Радиальный вентилятор с вперед загнутыми лопатками

Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

Wentylator promieniowy z łopatkami pochylonymi do przodu



MOTOR TYPE / Тип двигателя / Motortyp / Typ silnika:

VOLTAGE / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:

MAXIMUM PRESSURE / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:

MAX. AIR FLOW / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:

SPEED / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:

POWER INPUT / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:

WEIGHT / Масса / Gewicht / Masa:

PERM. AMB. TEMP. / Zuläs.Umgeb. Temp. / Допуст. темп. среды / Dop. temp. otoczenia:

MATERIAL OF IMPELLER / Материал ротора / Laufradmaterial / Materiał wirnika:

HOUSING / Gehäuse / Корпус / Obudowa:


FLANGE / Фланец / Flansche / Kołnierz:

SIZE AND HOLES CAN BE ADAPTED TO THE REQUIREMENTS

/ Размер и отверстия могут быть адаптированы к требованиям
/ Größe und Bohrungen kann den Anforderungen angepasst werden
/ Rozmiar i otwory mogą być dostosowane do wymagań

ALTERNATIVE FLANGE / Альтернативный фланец / Alternative Flansch / Alternatywny kołnierz:

O (G2E)




FAN DIMENSIONS / Размеры вентилятора / Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

CONNECTION DIAGRAM / Схема подключения / Anschlussbild / Schemat połączenia:

CURVES / Характеристика / Curves / Charakterystyka:

notification:
possible variant of a motor
R2E 120-AR38-44
with Hall Sensor
in WPA HL 120 fan



R2E 120-AR38-40 RF2C-120/062 K010

230 V~ 50 Hz

360 Pa

285 m³/h

2500 rpm

2300 rpm

83 W




75 W

2.10 kg



-25°C do +40°C

GALVANIZED STEEL / оцинкованная сталь / verzinkter Stahl / stal cynkowa

ALUMINUM / Aluminium / Алюминий / Alumiowa

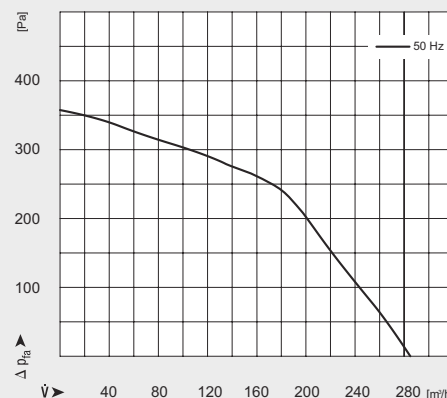
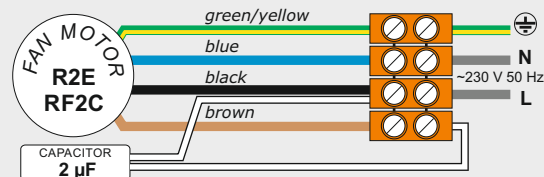
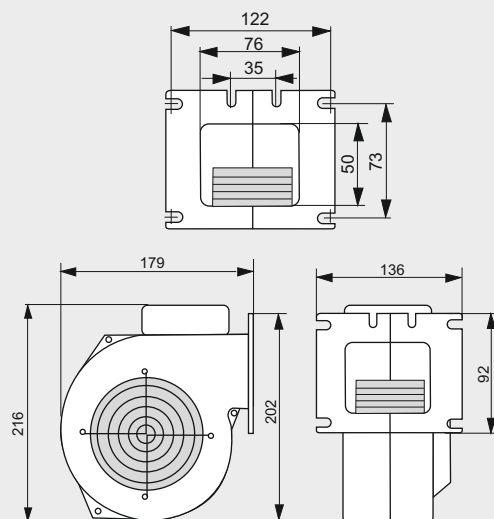


Screen / Диафрагма / Blende / Przysłona:

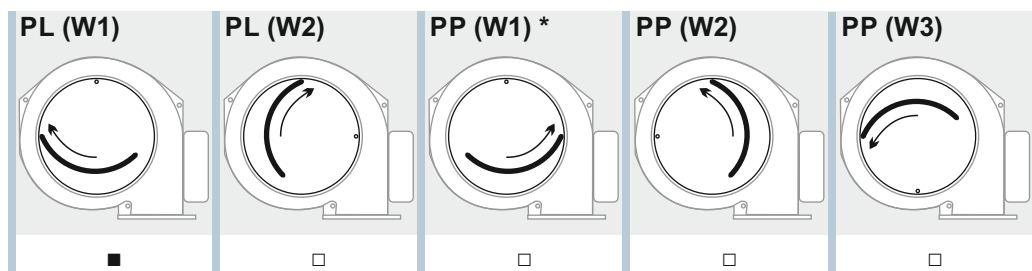

* PP(W1) - collision with KZW, KGŁ & GPGN(W2)




Flap / Клапан / Klappe / Klapka:

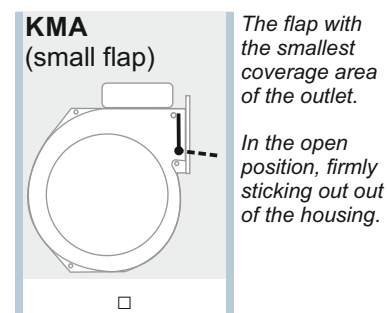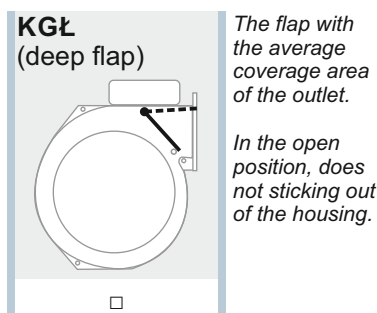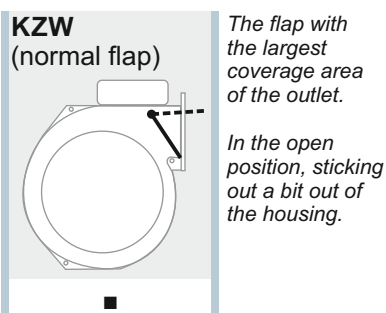

Terminal box / Клеммная коробка / Schaltschrank / Puszka elektryczna:



Upper assembly,
with hole for the power cord

Side assembly,
with IEC socket

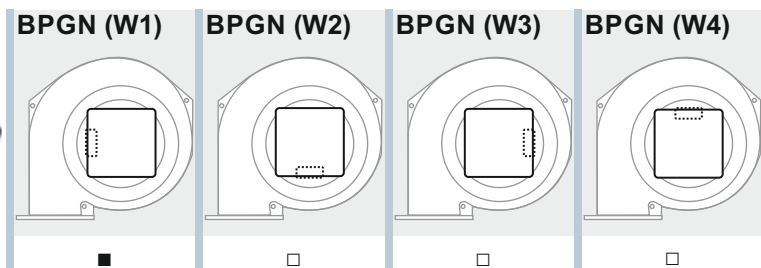

Upper assembly,
with IEC socket

Side assembly,
with hole for the power cord

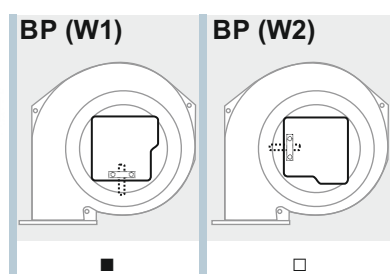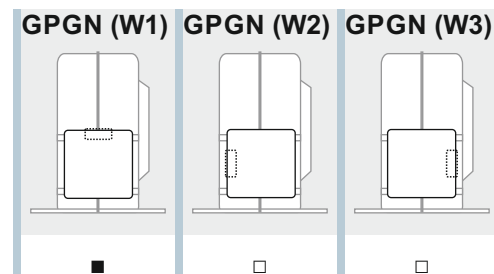


Power cable / Кабель питания / Stromkabel / Kabel sieciowy:



+0,15m
+0,30m
+0,80m
+1,60m
+2,00m
+2,50m
+3,00m

■

Gasket / Уплотнение / Dichtung / Uszczelka:



Housing painted / Корпус окрашен / Cover lackiert / Malowana obudowa:

